




SEIMITSU

PARTS CATALOGUE

セイミツ工業株式会社

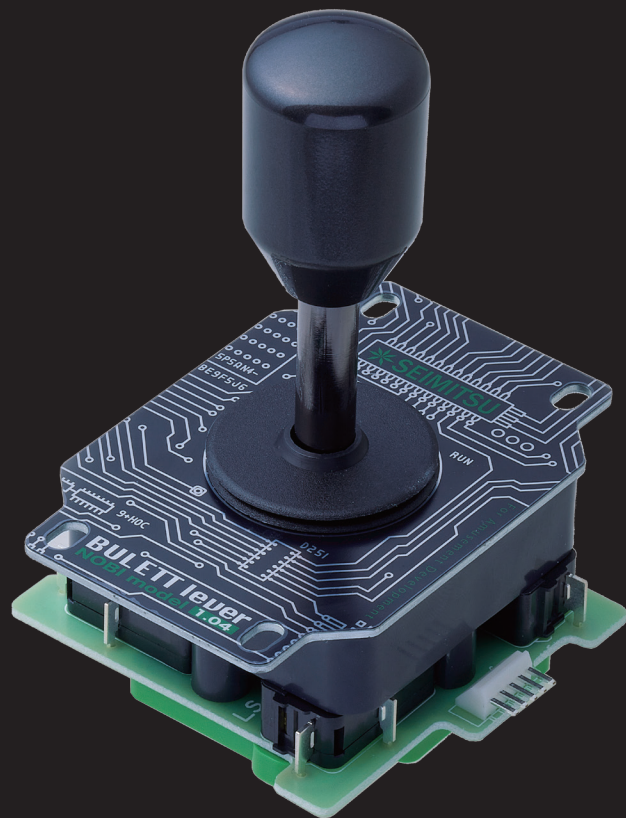


LSX-NOBI-01-PRO

プロゲーマーノビ氏監修ジョイスティック (5Pコネクタ)

常に第一線で活躍するプロゲーマーである
ノビ氏監修による新型のジョイスティック
ノビ氏が実際に使用している鉄拳に特化したモデル

※通常のレバーボールではなく、シフトノブをイメージさせるNOBIモデル専用の「Bulletレバー」を搭載
※シャフトは黒く輝くメッキ仕様
※通常のジョイスティックと違い、NOBIモデルはシャフトとBulletレバーが回転しない特殊仕様
※PROモデルはノビ氏専用で作製した、硬めの「NOBIスプリング」を搭載
※PROモデルの取付ガイドは、不等辺八角形という専用形状品を搭載



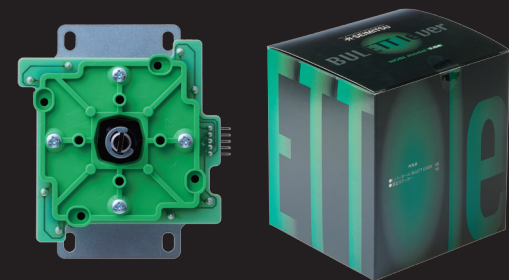


LSX-NOBI-01-STD

プロゲーマーノビ氏監修ジョイスティック (5Pコネクタ)

常に第一線で活躍するプロゲーマーである
ノビ氏監修による新型のジョイスティック
鉄拳以外の格闘ゲーム向けモデル

※通常のレバーボールではなく、シフトノブをイメージさせるNOBIモデル専用の「Bulletレバー」を搭載
※シャフトは黒く輝くメッキ仕様
※通常のジョイスティックと違い、NOBIモデルはシャフトとBulletレバーが回転しない特殊仕様
※STDモデルは、NOBIスプリングを若干柔らかくしたSTD専用スプリングを搭載
※STDモデルの取付ガイドは、変則四角形という特殊形状の専用品を搭載

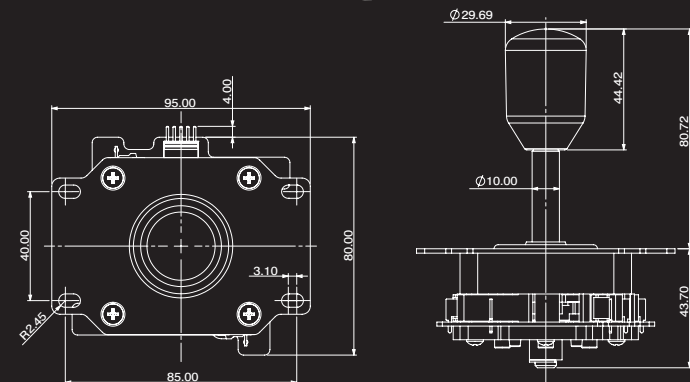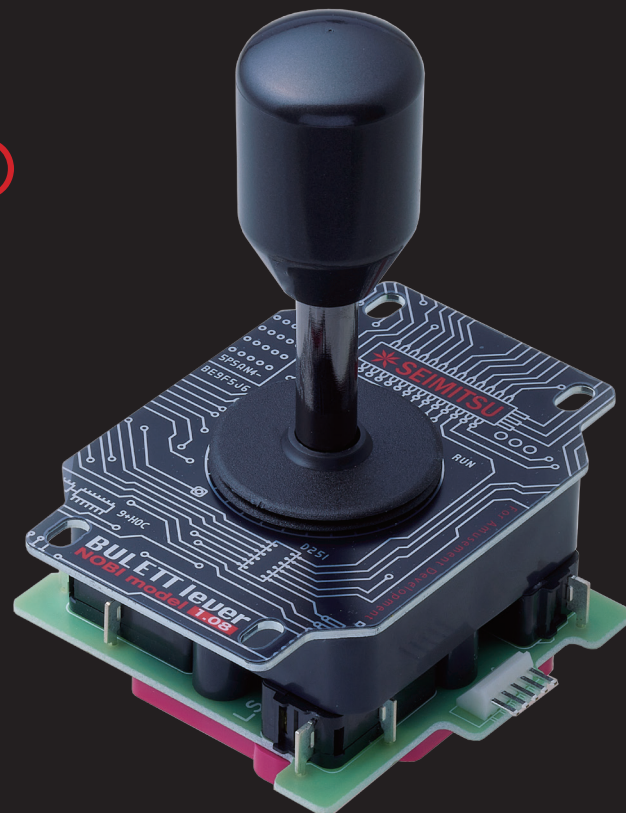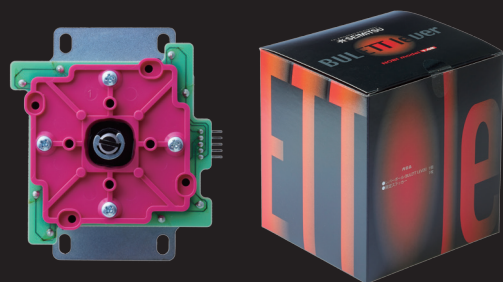

プロゲーマー ノビ

ドラクノフ使いとして有名な鉄拳プレイヤー。
鉄拳6BRのWCG2011世界王者、鉄拳タッグトーナメント2では最高
段位「真鉄拳神」の日本最強プレイヤー。鉄拳7ではEVO2015世界王
者と、長きにわたり第一線で活躍している。
また指導者としても長く活動しており、現在もゲームセンターや配信で講
習会などを行っている。これまでに鉄拳を教えた人の数は述べ1万人。
ナムコ公認プレイヤー、二代目鉄拳番長としてイベントなどで活動してい
たこと、日本eスポーツ連合 (JeSU) の発行するプロライセンス保有者の
1期生ということも含めて日本鉄拳の顔と言えきプレイヤーである。

CONTENTS

AMUSEMENT MAKEER SEIMITSU
PARTS CATALOGUE

目次

ジョイスティック
ベース板・レバーボール・付属品
P01～P12

押しボタン
スイッチ・ホールプラグ
P13～P16

照光式押しボタン
連打防止ゴム
LEDランプ
P17～P19

コネクタ・その他部品
P19～P20

新製品
P21

ご注文とお支払い方法
P21

DREAM MAKER

笑顔創造企業

セイミツ工業は、アミューズメント機器のパーツ製造を通じて
人々に喜びと興奮、笑顔と安心感の創造に寄与してきました。

これまでのノウハウと、前向きなチャレンジによって、
これからも安定した高品質な製品を提供していきます。



LSQ-40

レバーバックギン 10.5φ

標準型静音ジョイスティック(ファストン端子)

セイミツ工業初の静音ジョイスティック
LS-40をベースに静音専用シャフト/スプリング/スペーサー
専用のオムロン社製スイッチ【D2RV-LG】及び
新たに開発した変型四角ガイドを搭載

※コネクタ接続の製品に接続するには、別途変換ハーネスが必要となります。
※専用シャフトのため、シャフトカバーは取付出来ません。

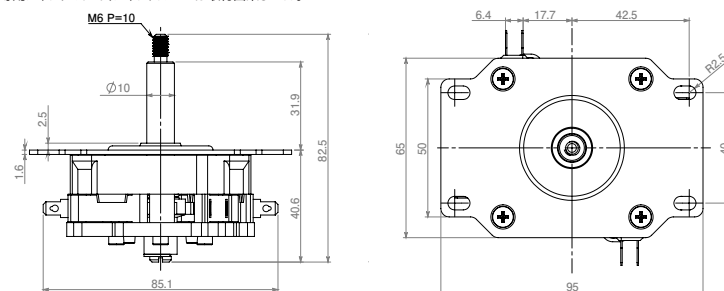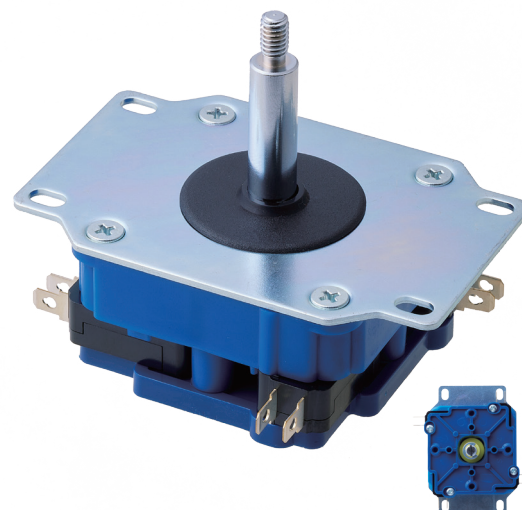



LSH-56-01

レバーバックギン 12.5φ

変則パネ搭載仕様小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LSH-56-01は、LS-56-01に変則パネと専用スペーサーを搭載した
小型ジョイスティック

シャフトカバー：クリア
※変則パネの取付ける向きにより「戻り重視」と「入力重視」を選択することが可能です。
※シャフトカバーの色は選べません(別売パーツで色の変更可)。
※取付ガイドは、純正の四角ではなく八角メインガイドが標準搭載となります。

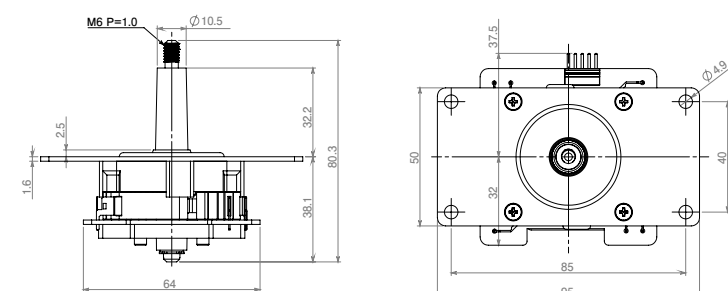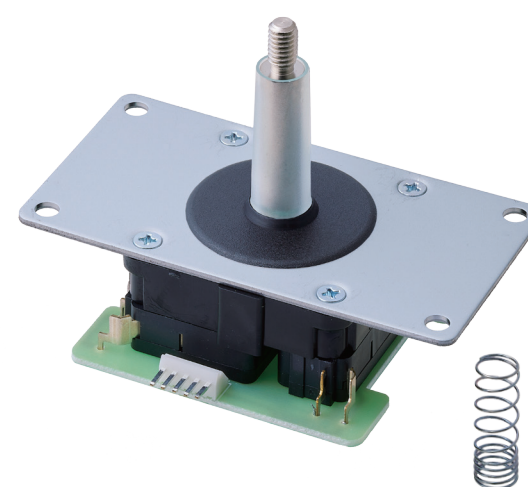



LS-40D-01

レバーバックギン 12.5φ

特殊潤滑剤仕様標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

通常のジョイスティックに使用しているシリコングリスの代わりに、
ハーベス社製の特殊潤滑剤【ドライサーフ】を使用した、
新しい感覚の標準型ジョイスティック

シャフトカバー：クリア
※ハーベス社のドライサーフは殆どべた付かず、更に落ちにくい製品で、耐久性が非常に高い潤滑剤となります。
※構成パーツは全てLS-40-01と同じですが、専用色の架台(半透明)仕様になります。

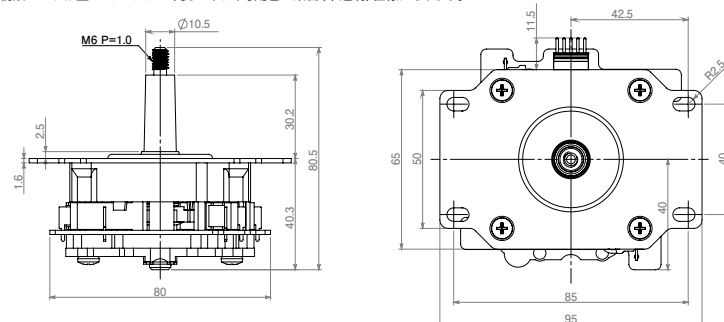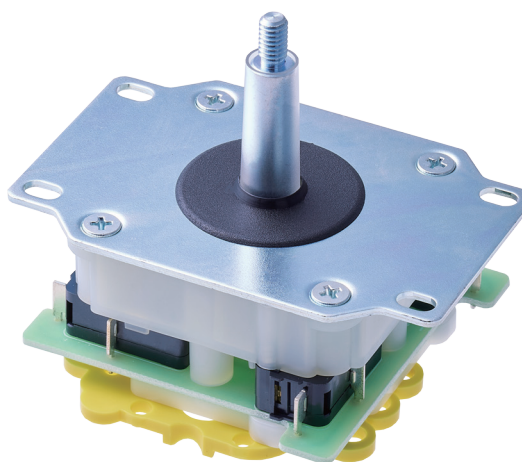



LS-32-01

レバーバックギン 10.5φ

標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

セイミツ工業の代名詞的な製品である標準型ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー無し
選択可能ベース：SEベース/SSベース/MSベースP=50
※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)※標準8方向
※シャフトの形状が違う為、SC用シャフトカバーは取付不可

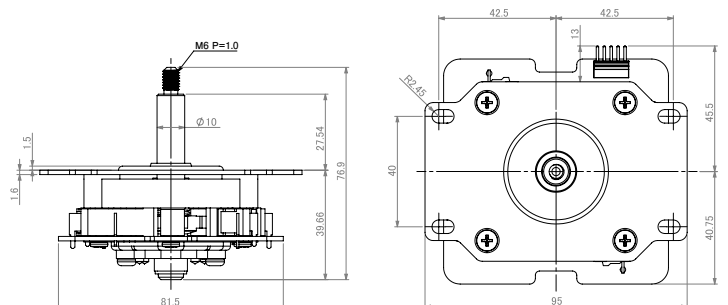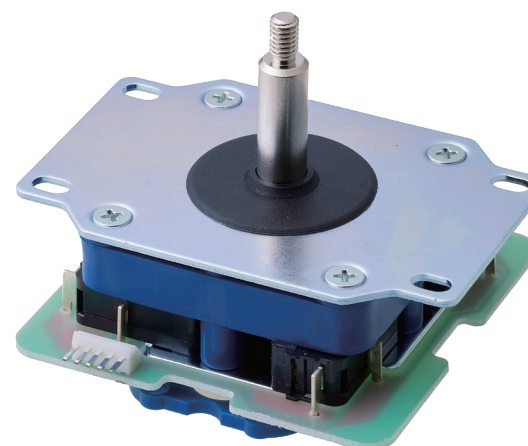



LS-32-01-SUS

レバーバックギン 10.5φ

メタル軸受仕様標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LS-32-01-MSにメタル軸受を搭載した標準型ジョイスティックで、
樹脂製の軸受をメタル(ステンレス製)仕様に置き換え、
スプリングは純正より20%硬い専用品を搭載

※かなり操作感が重たい仕様になります。
※専用品以外の基本部品は、LS-32-01-MSと同じ部品になります。

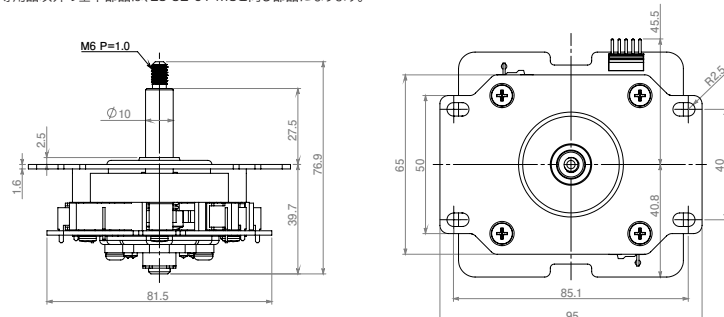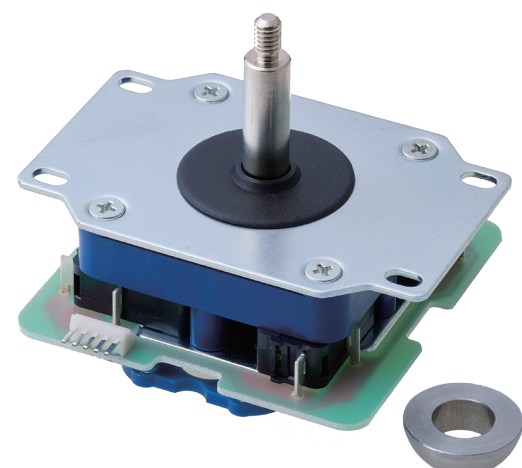



LS-32-01-SC


レバーバックギン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LS-32-01にSC専用シャフトカバーを搭載した
標準型ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー有 シャフトカバー：黒(SC専用品)
選択可能ベース：SEベース/SSベース/MSベースP=50
※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)※標準8方向
※LS-32に専用シャフトとシャフトカバーを使用したモデル
※シャフトカバーは専用品のため、互換性はありません(単品購入可、黒のみ)。

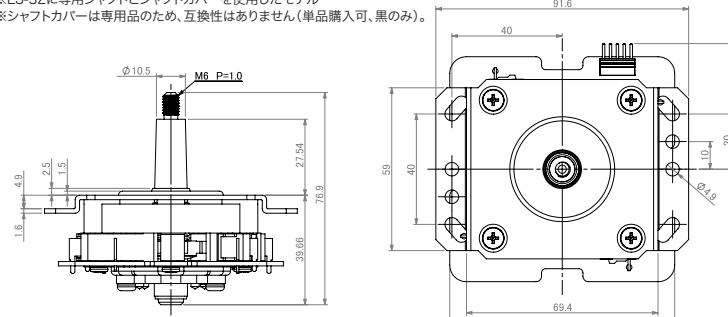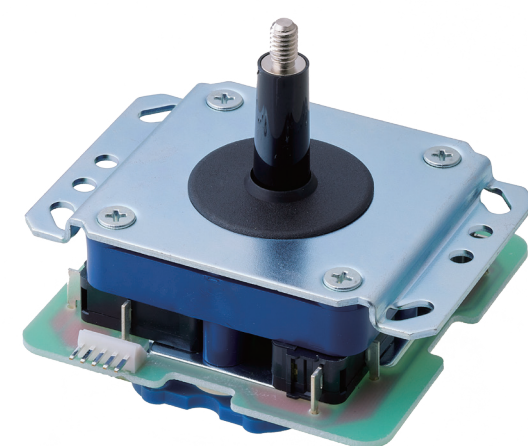

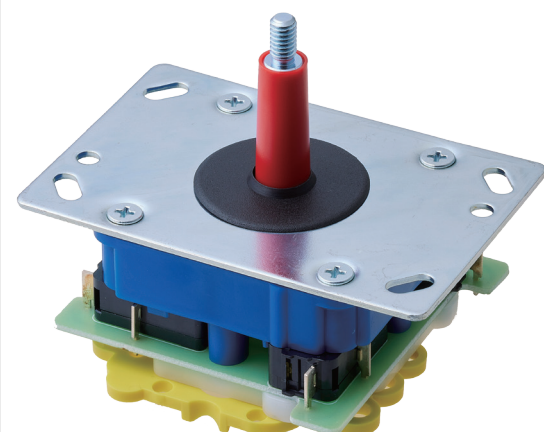



LS-40-01

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(5Pコネクタ)

LS-32-01より操作感が軽くなる様に開発された標準型ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー有
 選択可能ベース: SEベース/SSベース
 ※シャフトカバーの色が選べます。(赤・青・緑・黄・黒・桃・白)
 ※ブラストライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)※標準8方向

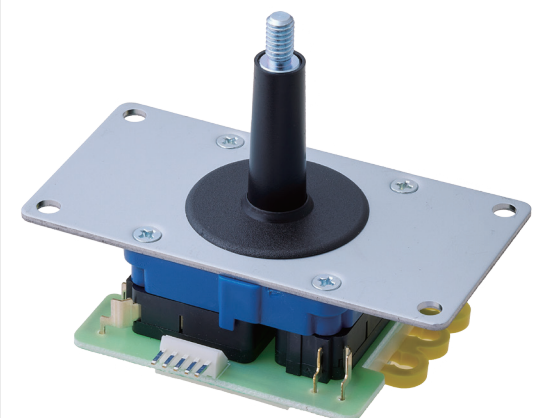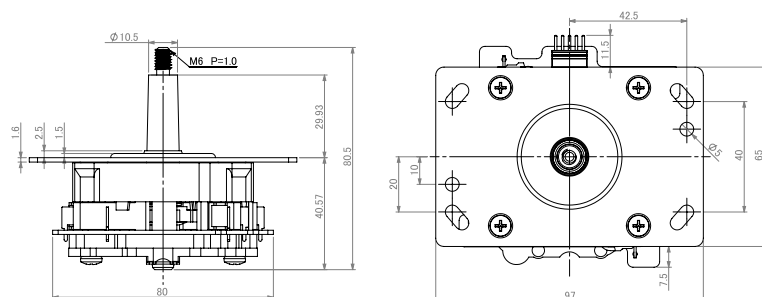



LS-55-01

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付小型特殊ジョイスティック(5Pコネクタ)

軸受を使用していない小型特殊ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバー: 黒(軸受未使用)
 選択可能ベース: VFベース/MSベース 取付可能ベース: MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※サブガイドの位置で2・4・8方向仕様に変更が可能(ブラストライバーで取付位置を変更できます)
 ※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。
 ※軸受無型の為、摩擦が少なく無給油で使用可能です。

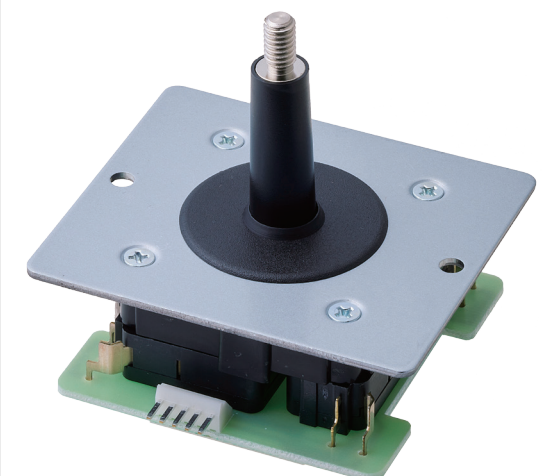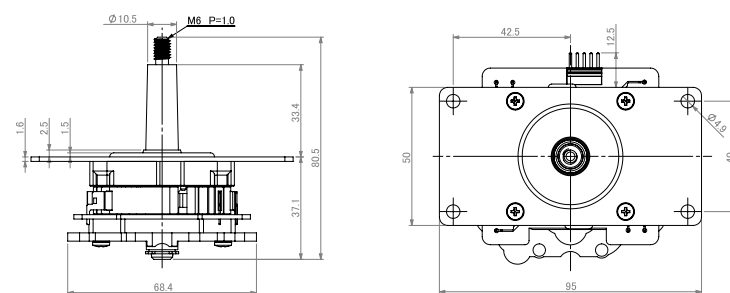

LS-56-01



レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

小型ジョイスティックの基準型

操作感をしっかりと感じたい方向けのモデル

基板(5Pコネクタ取付)タイプ
 シャフトカバー: 黒
 選択可能ベース: VFベース/MSベース 取付可能ベース: MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可能(取付には別売のビスが2本必要となります)
 ※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。

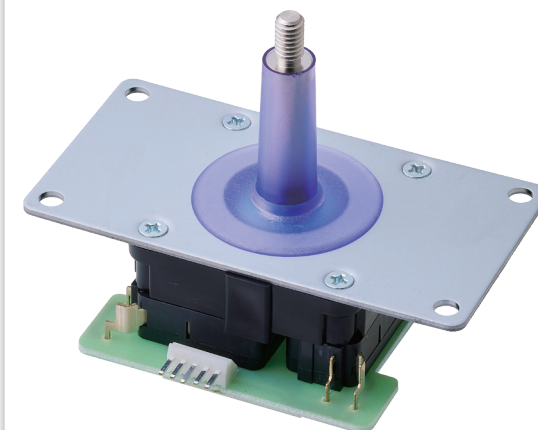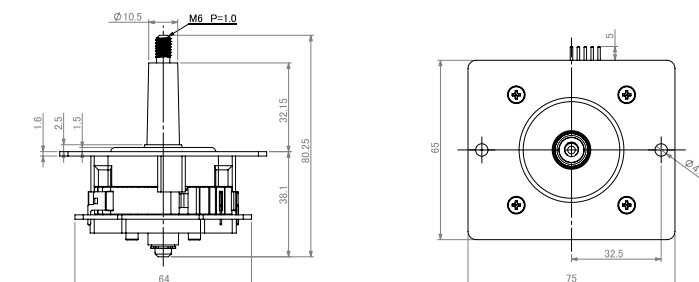


LS-58-01

レバーバックシン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

専用スプリングを搭載し、LS-56-01よりも操作感を軽くした小型ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ シャフトカバーとレバーバックシンは同色で選択可
 選択可能ベース: VFベース/MSベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可(取付には別売のビスが2本必要となります)

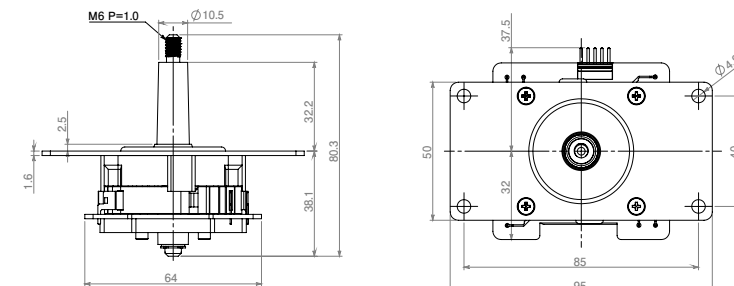



LS-62-01

レバーバックシン 10.5φ

ショートシャフト小型ジョイスティック(5Pコネクタ)

専用スプリングを使用し、LS-58-01よりも操作感を軽くした小型ジョイスティック

基板(5Pコネクタ取付)タイプ ショートシャフト型
 選択可能ベース: SSベース P=40 取付可能ベース: MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※スプリングは、セイミツ製で一番軽いLS-60用を使用
 ※オプションパーツの8角メインガイドを標準装備 ※レバーバックシンは、LS-32用(10.5φ)を使用
 ※LS-56より8ミリ短い、ショートシャフトを専用設計(シャフトカバーは取付できません) ※基本部品は、LS-56-01用を使用

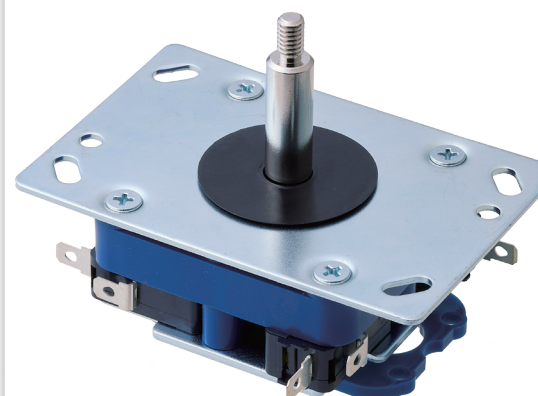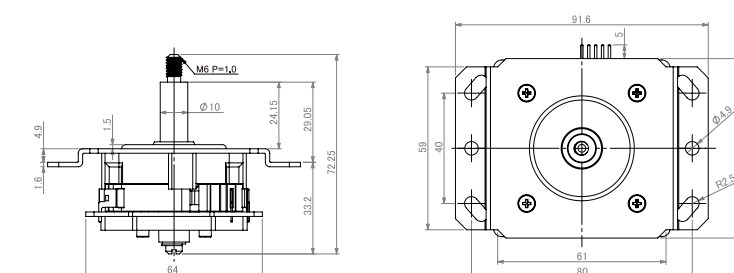


LS-32


レバーバックシン 10.5φ

標準型ジョイスティック(ファストン端子)

セイミツ工業の代名詞的な製品である標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー無し
 選択可能ベース: SEベース/SSベース
 ※ブラストライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)※標準8方向
 ※シャフトの形状が違う為、SC用シャフトカバーは取付不可

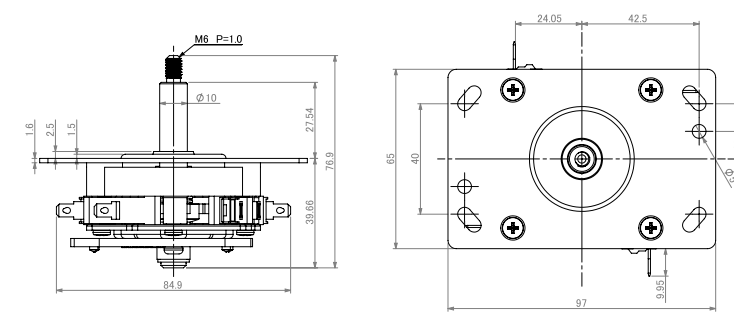

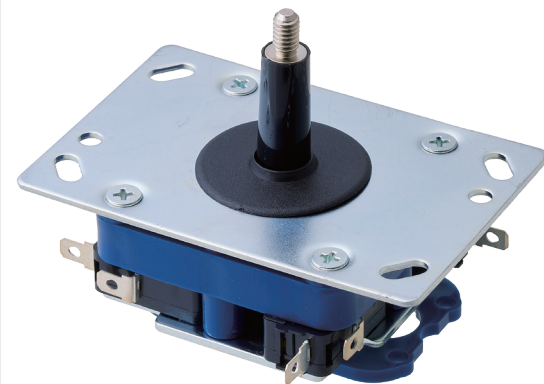



LS-32-SC

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(ファストン端子)

LS-32にSC専用シャフトカバーを搭載した
シャフトカバー付標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー：黒(SC専用品)
 シャフトカバー：黒(SC専用品)
 選択可能ベース：SEベース/SSベース
 ※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)※標準8方向
 ※LS-32に専用シャフトとシャフトカバーを使用したモデル
 ※シャフトカバーは専用品のため、互換性はありません(単品購入可、黒のみ)。

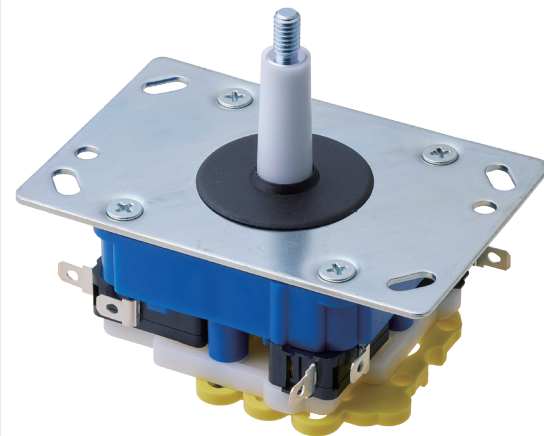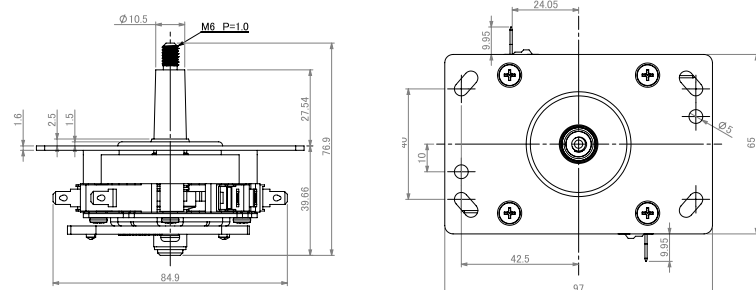


LS-40

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付標準型ジョイスティック(ファストン端子)

LS-32より軽い操作感の標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー有
 選択可能ベース：SEベース/SSベース
 ※シャフトカバーの色が選べます(赤・青・緑・黄・黒・桃・白)。
 ※プラスドライバーで2/4/8方向に変更可能(サブガイドの取付位置にて変更)※標準8方向

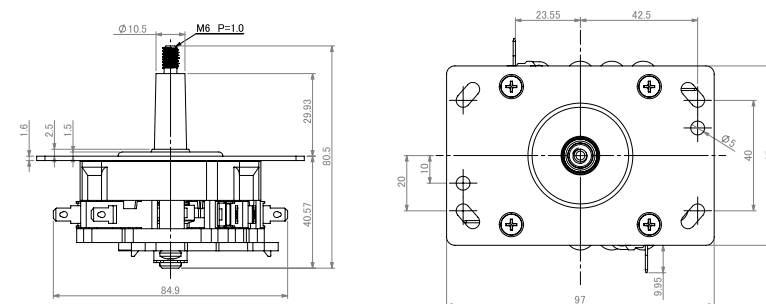



LS-55

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

軸受パーツを使用していない小型特殊ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー：黒
 選択可能ベース：VFベース/MSベース 取付可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※サブガイドの位置で2・4・8方向仕様に变更が可能(プラスドライバーで取付位置を変更できます)
 ※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。
 ※軸受無型の為、摩擦が少なく無給油で使用可能です。

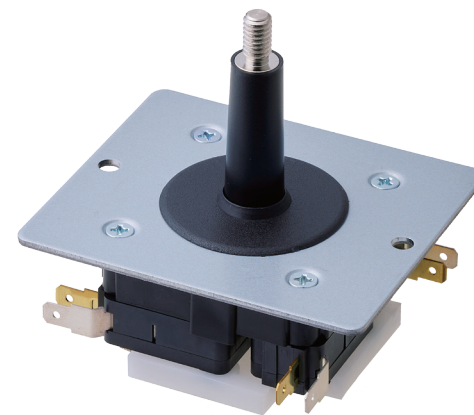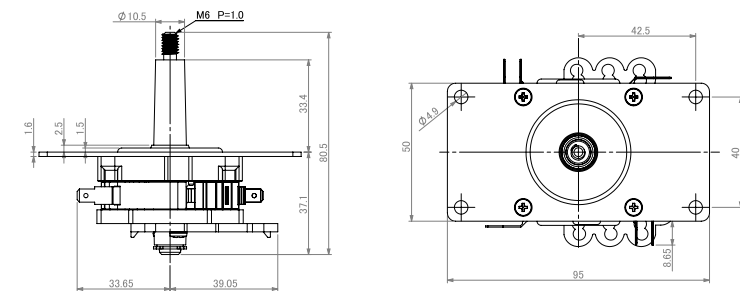


LS-56

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

小型ジョイスティックの基準型
操作感をしっかりと感じたい方向向けのモデル

ファストン端子取付タイプ シャフトカバー：黒
 選択可能ベース：VFベース/MSベース 取付可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※シャフトカバーとレバーパッキンの色は選べません(色変更の場合、単品部品を別途購入してください)。
 ※別売のSEベースP=40やSSベースP=40に交換して、LS-32等のスペースに換装可能です。

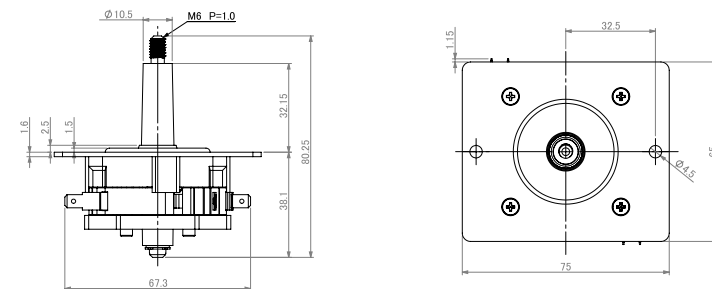



LS-58

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

専用スプリングを使用し、基準型のLS-56よりも操作感を軽くした
小型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ シャフトカバーとパッキンは同色で選択可
 選択可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可(取付には別売のビスが2本必要となります)

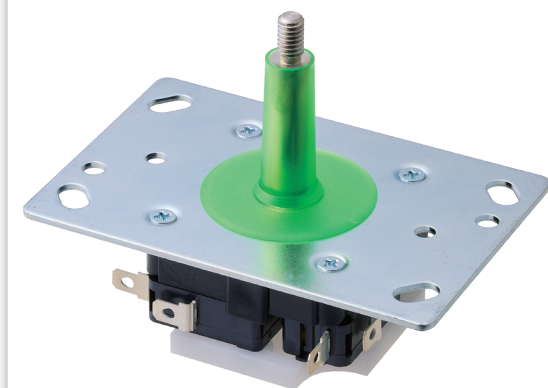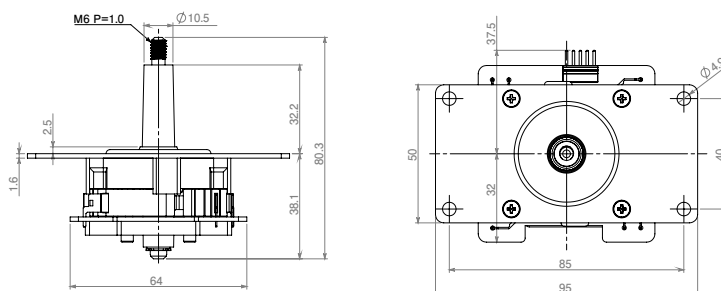


LS-60

レバーパッキン 12.5φ

シャフトカバー付小型ジョイスティック(ファストン端子)

LS-58をベースに専用スイッチとスプリングを使用した
セイミツ史上一番柔らかい小型ジョイスティック


ファストン端子取付タイプ シャフトカバーとパッキンは同色で選択可
 選択可能ベース：MSベース/VFベース/SSベース P=40 セイミツベース P=40
 ※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向に変更可(サブガイド取付には別売のビスが2本必要です)

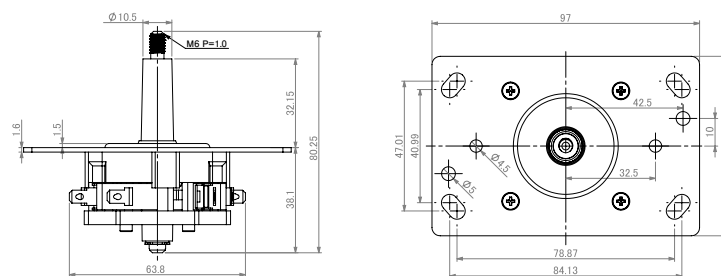

LSX-57

標準型特殊ジョイスティック(ファストン端子)
シャフトが回転しない特殊機構の標準型ジョイスティック

ファストン端子取付タイプ 回転防止軸受仕様
使用ボール：無(取付不可) シャフトカバー：無(取付不可)
レバーバックシン：無(取付不可)
選択可能ベース：SEベースのみ 取付可能ベース：SEベース/SSベース
※シャフト回転防止機構付
※LS-55用サブガイドを使用して2方向・4方向にも変更可能
(取付には別売のビスが2本必要となります)

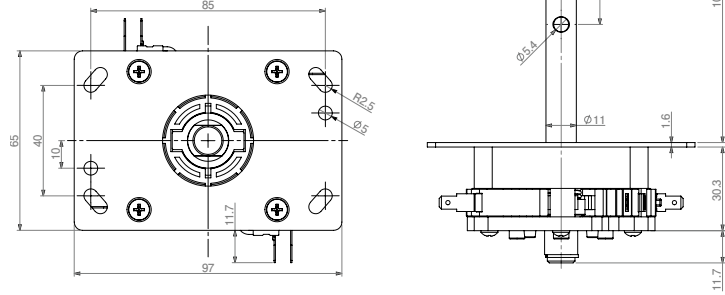

レバーバックシン 取付不可

標準型 ジョイスティック

	LS-32	LS-32-SC	LS-32-01	LS-32-01-SC	LS-32-01-SUS	LS-40	LS-40-01
端子	ファストン端子	ファストン端子	5Pコネクタ	5Pコネクタ	5Pコネクタ	ファストン端子	5Pコネクタ
レバーバックシン	10.5φ	12.5φ	10.5φ	12.5φ	10.5φ	12.5φ	12.5φ
シャフトカバー	—	○	—	○	○	○	○
方向固定機能	2/4/8方向	2/4/8方向	2/4/8方向	2/4/8方向	2/4/8方向	2/4/8方向	2/4/8方向
操作感	普通	普通	普通	普通	かなり重め	軽め	軽め
選択可能ベース	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	MS	SE/SS	SE/SS
取付可能ベース	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	—
特徴	セイミツ工業の 標準型ジョイスティック	LS-32に SC専用シャフトカバー搭載	セイミツ工業の 標準型ジョイスティック	LS-32-01に SC専用シャフトカバー搭載	メタル製軸受パーツ スプリングも20%硬め	LS-32より 操作感が軽め	LS-32-01より 操作感が軽め

標準型 ジョイスティック

	LS-40D-01	LSQ-40	LSX-57	LSX-57-01	LSX-NOBI-01-PRO	LSX-NOBI-01-STD
端子	5Pコネクタ	ファストン端子	ファストン端子	5Pコネクタ	5Pコネクタ	5Pコネクタ
レバーバックシン	12.5φ	10.5φ	—	—	—	—
シャフトカバー	○	—	—	—	—	—
方向固定機能	2/4/8方向	8方向	2/4/8方向	2/4/8方向	8方向	8方向
操作感	軽め	軽め	重め	重め	かなり重め	重め
選択可能ベース	MS	MS	SE	SE	—	—
取付可能ベース	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	SE/SS/MS	専用形状品	専用形状品
特徴	特殊潤滑剤を使用した 新感覚モデル	変形四角ガイドを 搭載した静音モデル	シャフトが回転しない 特殊機構	シャフトが回転しない 特殊機構	プログラマーノビ氏監修の 鉄拳に特化したモデル	プログラマーノビ氏監修の 鉄拳以外の格闘ゲーム向けモデル


小型 ジョイスティック

	LS-55	LS-55-01	LS-56	LS-56-01	LSH-56-01	LS-58	LS-58-01
端子	ファストン端子	5Pコネクタ	ファストン端子	5Pコネクタ	5Pコネクタ	ファストン端子	5Pコネクタ
レバーバックシン	12.5φ	12.5φ	12.5φ	12.5φ	12.5φ	12.5φ	12.5φ
シャフトカバー	○	○	○	○	○	○	○
方向固定機能	2/4/8方向	2/4/8方向	8方向	8方向	8方向	8方向	8方向
操作感	普通	普通	重め	重め	変則	軽め	軽め
選択可能ベース	VF/MS/SE/SS	VF/MS/SE/SS	VF/MS/SE/SS	VF/MS/SE/SS	MS	VF/MS/SE/SS	VF/MS/SE/SS
取付可能ベース	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE
特徴	軸受パーツ不使用 シャフトカバー付き	軸受パーツ不使用 シャフトカバー付き	小型ジョイスティックの 標準型	小型ジョイスティックの 標準型	変則/バネと専用スぺーサーで 「戻り重視/入力重視」を選択	LS-56より 操作感が軽め	LS-56-01より 操作感が軽め

小型 ジョイスティック

	LS-60	LS-62-01
端子	ファストン端子	5Pコネクタ
レバーバックシン	12.5φ	10.5φ
シャフトカバー	○	—
方向固定機能	2/4/8方向	2/4/8方向
操作感	かなり軽め	軽め
選択可能ベース	VF/MS/SE/SS	VF/MS/SE/SS
取付可能ベース	MS/VF/SS/SE	MS/VF/SS/SE
特徴	セイミツ史上 一番柔らかいモデル	LS-58-01より操作感が軽め ショートシャフト使用

レバー部品構成図 LS-32-01

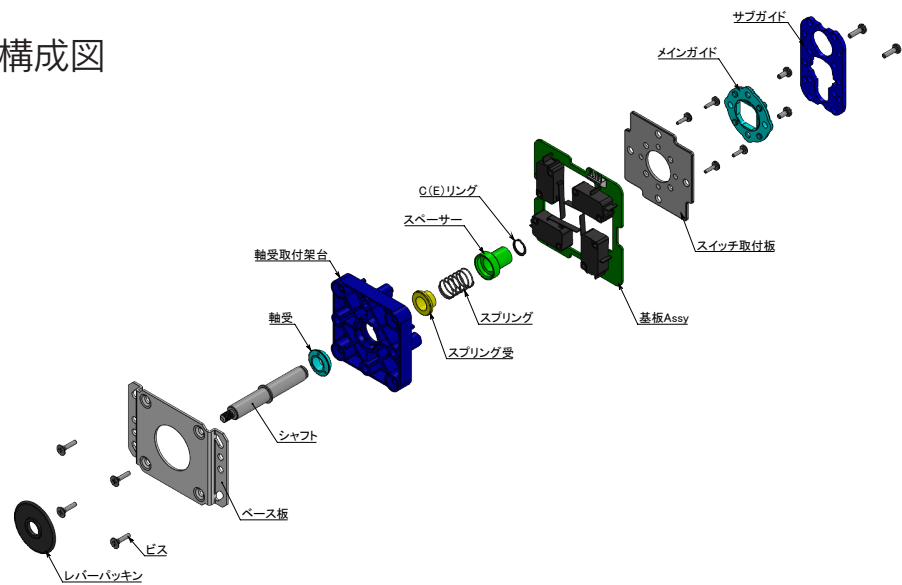

LEVER BALL

※取付穴寸法はM6

レバーボール
LB-30(30φ), LB-35(35φ), LB-45(45φ)


クリアレバーボール
LB-39(35φ), LB-49(45φ)
※CG(グリーンクリア)はLB-39のみにあります。

蛍光レバーボール
LB-35-KEIKOU(35φ)




LEVER PACKING

レバーパッキン
LS-58-01で使用している、レバーパッキンの単品商品。カラーラインナップは全16色。

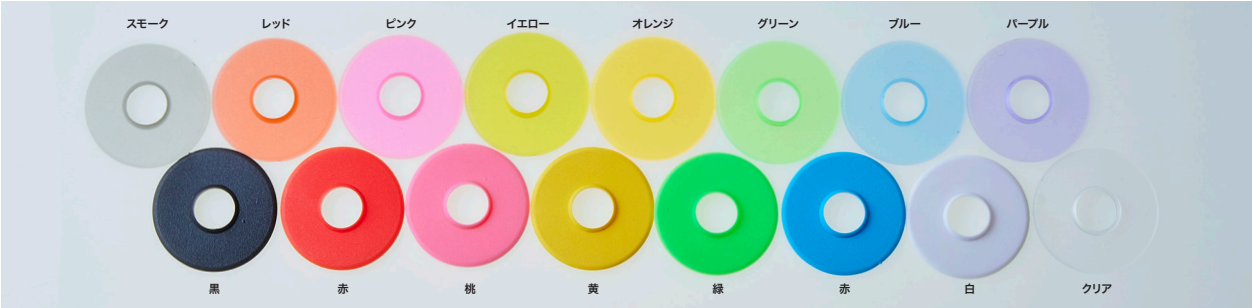

取付可能ジョイスティック
LS-55/LS-56/LS-58/LS-60/LS-40(01関連含む)/LS-40D-01/LSH-56-01 ・厚さ1.5mm ・大きさ38φ ・穴径12.5φ
※LS-32は穴径が違いため、入りますが緩くなります。

和柄パッキン
シャフトカバー無用ジョイスティックに取付可能なレバーパッキン。カラーラインナップは全7色。

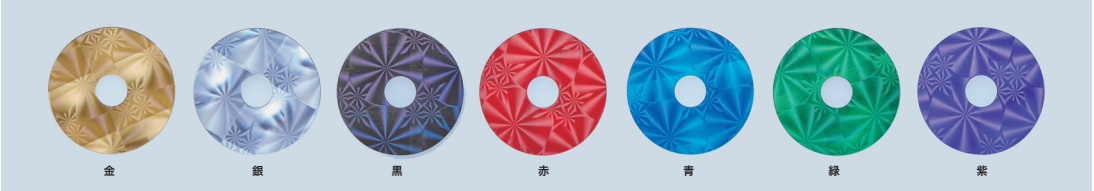

・厚さ1.0mm
・大きさ43φ
・穴径10.5φ

SHAFT COVER

シャフトカバー




LS-58-01で使用している、シャフトカバーの単品商品。カラーラインナップは全16色。

取付可能ジョイスティック
LS-55/55-01、LS-56/56-01、LS-40/40-01、LS-58/LS-58-01、LS-60

BASE PLATE

ベース板

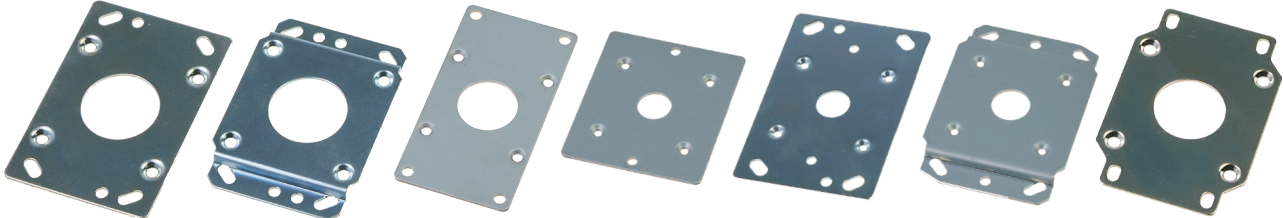

① SEベース ② SSベース ③ MSベース ④ VFベース ⑤ SEベース P-40 ⑥ SSベース P-40 ⑦ MSベース P-50

品 名	コード	適応機種	取付寸法
①SEベース	SE	LS-32関連(SC含む)・LS-40関連・LSX-57関連	85×40mm
②SSベース	SS	LS-32関連(SC含む)・LS-40関連・LSX-57関連	80×40mm
③MSベース	MS	LS-55関連・LS-56関連 LS-58関連・LS-60・LS-62-01	85×40mm
④VFベース	VF	LS-55関連・LS-56関連 LS-58関連・LS-60・LS-62-01	65mm(2力所止め)
⑤SEベース P-40	SE	LS-55関連・LS-56関連・LS-58関連・LS-60・LS-62-01	85×40mm
⑥SSベース P-40	SS	LS-55関連・LS-56関連・LS-58関連・LS-60・LS-62-01	80×40mm
⑦MSベース P-50	MS	LS-32関連(SC含む)・LS-40関連・LSX-57関連	85×40mm




LS-32関連用シャフト4本セット
LS-32関連のシャフトの長さを調節できます。(eリング付き)
-4mm/+3mm/+6mm/+9mm

LSQ-40用交換シャフト
LS-Q-40のシャフトの長さを調節できます。
+6mm/+9mm/+12mm


メタル軸受
LS-32関連の軸受を金属化するパーツ



LS-32関連用延長シャフト
LS-32関連のシャフトを15mm延長可能なパーツ



スイッチ
セイミツ工業押しボタンに使用できます

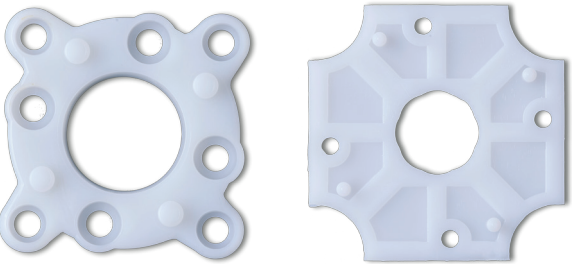

丸メインガイド
LS-32関連用交換パーツ

八角取付ガイド
小型ジョイスティック用交換パーツ
LS-32、LS-40、LSX-57、LSX-NOBIシリーズ以外交換可能



H5Pハーネス
コネクタと筐体の接続用パーツ




変換ハーネス
ファストン端子からコネクタに変換するパーツ

PS-14-K-1.5/1.25

強化スプリング仕様30φ差込式クリア押しボタン 30φ 差込

PS-14-Kに、0.25Nまたは0.5Nのスプリングを追加した強化スプリング仕様
PS-14-Kより、PS-14-KN-1.25は25%、PS-14-KN-1.5は50%重い押し感のモデル

使用SW：MM9-3-AU
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。
※差込式なので交換（メンテナンス）が簡単です。
※MM9-2との交換取付が可能です（組込販売店相談）。

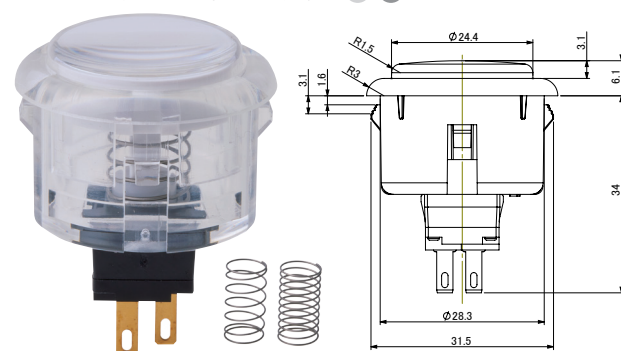


PS-14-KN-1.5/1.25

強化スプリング仕様30φネジ式クリア押しボタン 30φ ネジ

PS-14-KNに、0.25Nまたは0.5Nのスプリングを追加した強化スプリング仕様
PS-14-KNより、PS-14-KN-1.25は25%、PS-14-KN-1.5は50%重い押し感のモデル


使用SW：MM9-4-AU
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。
※ネジでしっかりと固定できます。

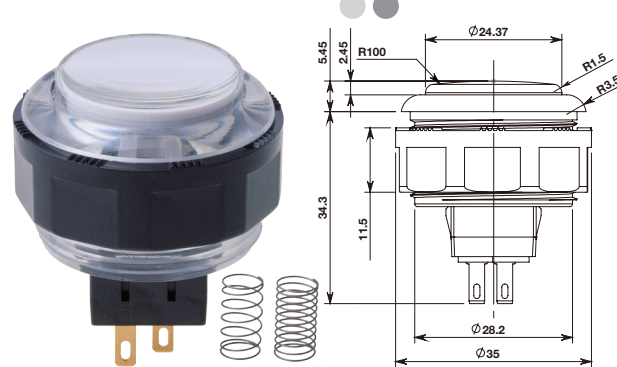

PS-14-GN

30φネジ式押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-4-AU
※ゲームセンターなどでよく見る、ネジ式押しボタン
※ネジでしっかりと固定できます。
※ボディは、黒ボディとキャップと同色を選べます。

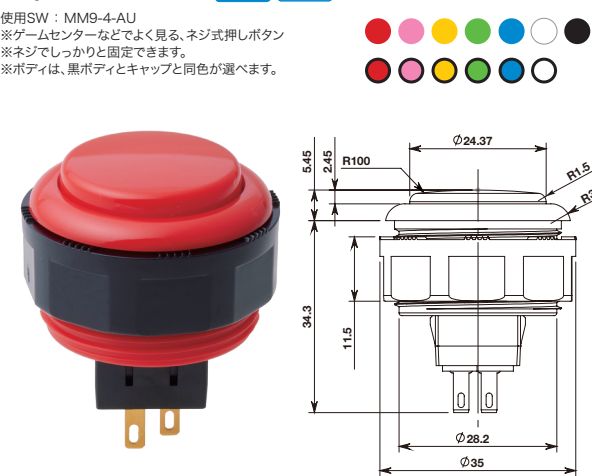

PS-14-KEIKOU

30φネジ式押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-4-AU
※PS-14-GNの蛍光色仕様
※ネジでしっかりと固定できます。
※寸法や押し感は、PS-14-GNと同じです。

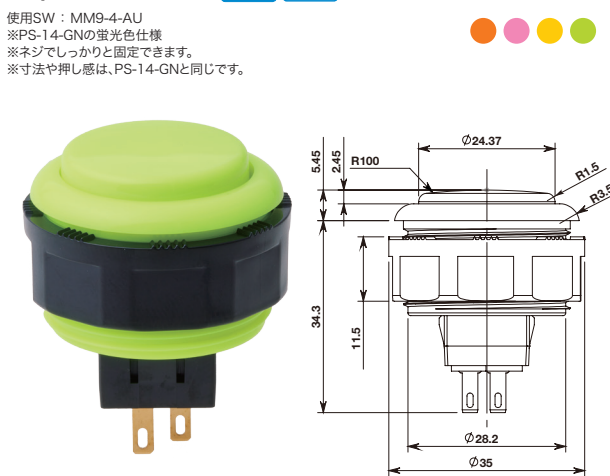

PS-14-K

30φ差込式クリア押しボタン 30φ 差込


使用SW：MM9-3-AU
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。
※差込式なので交換（メンテナンス）が簡単です。
※MM9-2との交換取付が可能です（組込販売店相談）。

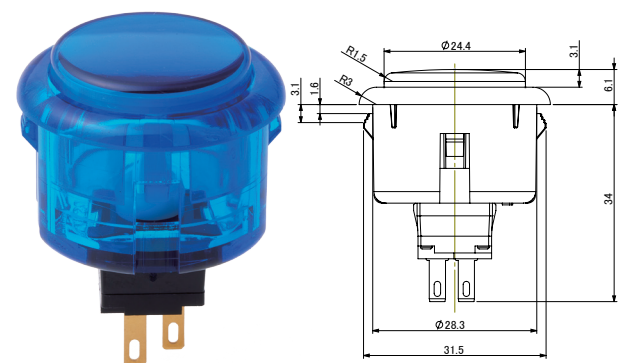

PS-14-KN

30φネジ式クリア押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-4-AU
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。
※ネジでしっかりと固定できます。
※家庭用人気No1、
今やセイミツの代名詞ボタンと言えます。

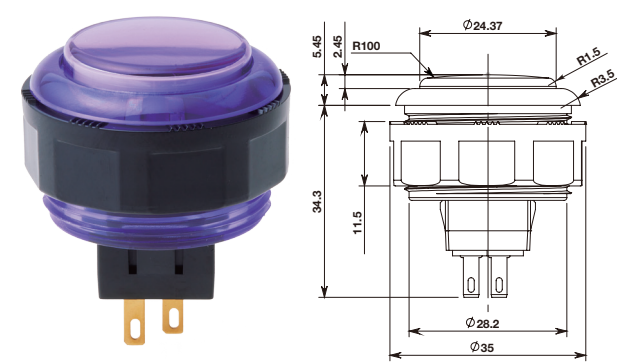

PS-15

30φ差込式薄型押しボタン 30φ 差込


使用SW：MM9-3-AU
※場所をとらない小型の差込式ボタン
※感触はかなり軽めです。

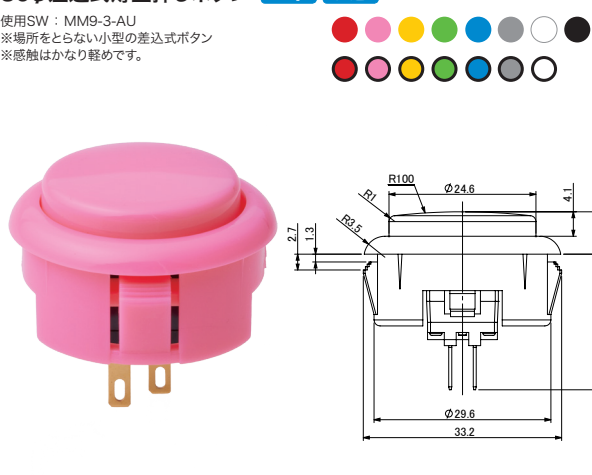

PS-14-DN-K

24φネジ式クリア押しボタン 24φ ネジ


使用SW：MM9-3-AU
※キャップの中部にシールなどが入れられます。
※ネジでしっかりと固定できます。
※24φ人気No1

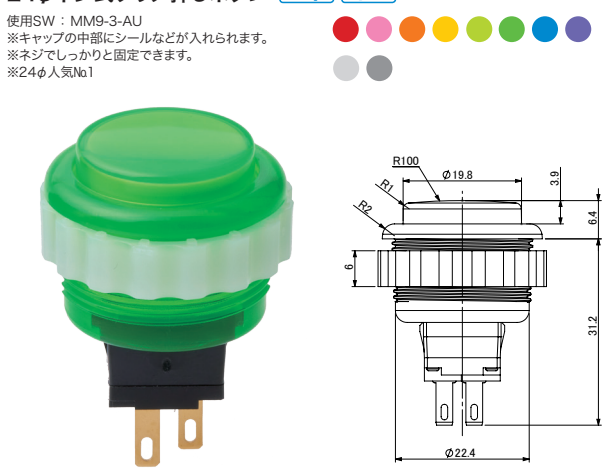

PSL-30N-5V/12V

LED搭載30φネジ式押しボタン 30φ ネジ


使用SW：MM9-PSU 5V/12V
押しボタン内部に高輝度の白色LEDを搭載
従来の押しボタンと同一構造のスイッチを使用
操作性、操作感はそのままで。コネクタ1個の接続で、配線も容易
本体側：BM04B-GHS-TBT(JST)、接続側：GHR-04V-S(JST)
PSL用専用ハーネス(約500mm)は別売になります。
※キャップと中キャップの間にシールなどが入れられます。
※ネジでしっかりと固定できます。

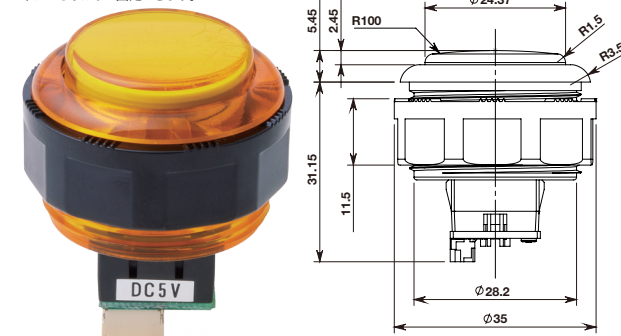

PS-14-G

30φ差込式押しボタン 30φ 差込


使用SW：MM9-3-AU
※セイミツ主道の差込式フラットキャップボタン
※古いゲーム機に多く使用されている押しボタンです。
※比較的柔らかい樹脂製で軽い感触です。

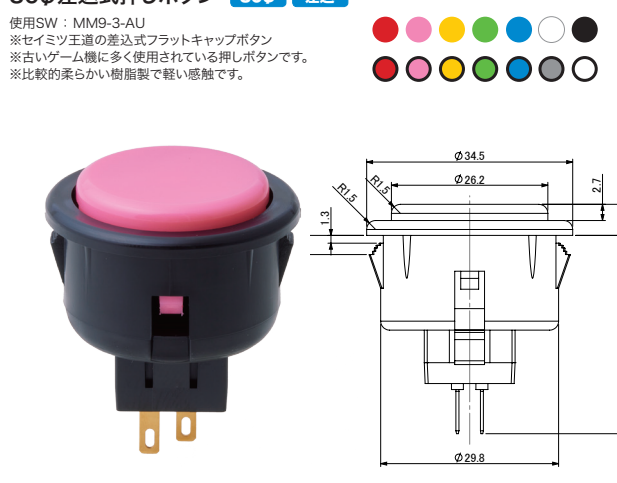

PS-14-D

24φ差込式押しボタン 24φ 差込


使用SW：MM9-3-AU
※フラットキャップの差込式ボタン
※古いゲーム機に多く使用されている押しボタンです。
※ボディは、黒ボディとキャップと同色を選べます。

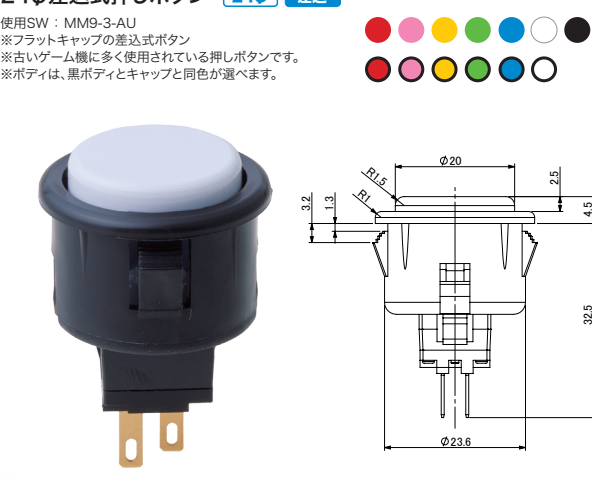

PS-14-DN

24φネジ式押しボタン 24φ ネジ

使用SW：MM9-3-AU
※ゲームセンターなどでよく見る、ネジ式押しボタン
※ネジでしっかりと固定できます。
※ボディは、黒ボディとキャップと同色を選べます。

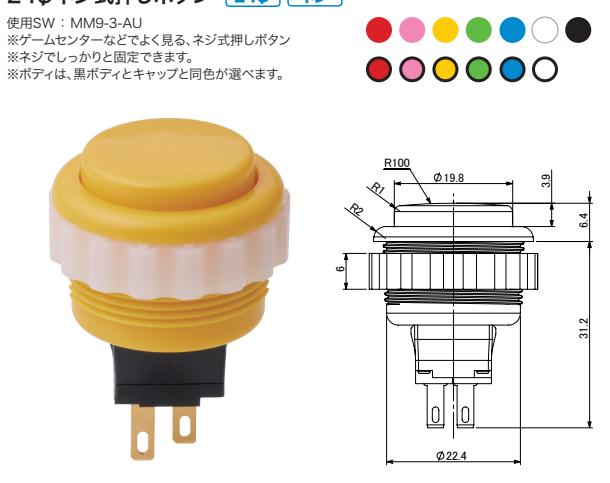


DS-412

サービススイッチ 16φ 差込




AM-24/30

ホールプラグ 24φ 30φ

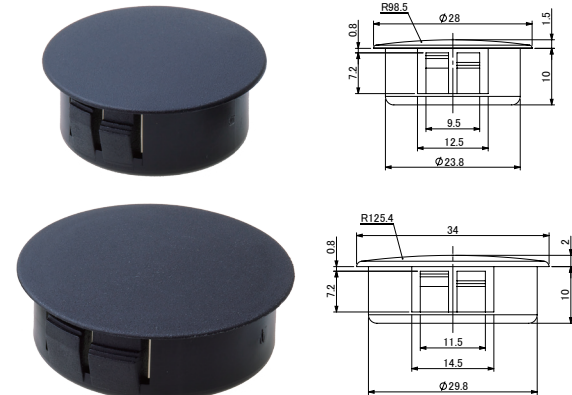

強化スプリング

0.5N/0.25N

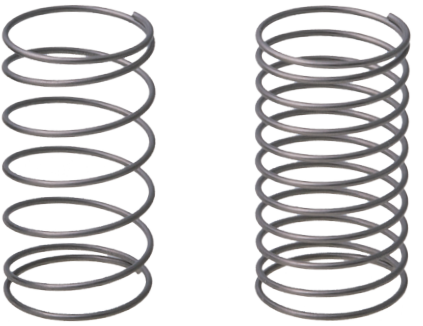


強化スプリング 0.5N 強化スプリング 0.25N

押しボタン用スイッチ仕様 ※全製品共通

最大定格	DC24V 50mA
絶縁抵抗(端子間)	100MΩ以上 DC100V
耐電圧(端子間)	AC250V 1min
接触抵抗	100mΩ以下
使用温度範囲	-10℃~55℃
動作寿命	DC12V5mAにて200万回以上
開閉頻度	50回/min

スイッチ

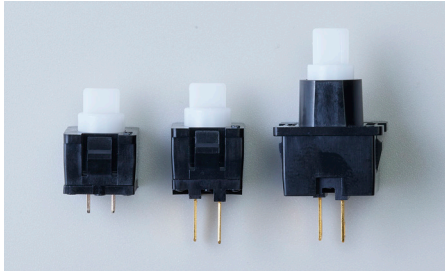

JB-35-T用 PS-14-D用 PS-14-G用

ネジ式 30φ	PS-14-KN	PS-14-KN-1.25	PS-14-KN-1.5	PS-14-GN	PS-14-KEIKOU
サイズ	30φ	30φ	30φ	30φ	30φ
材質	PCクリア色	PCクリア色	PCクリア色	ABSノーマル色	ABSノーマル蛍光色
使用SW	MM9-4-AU	MM9-4-AU	MM9-4-AU	MM9-4-AU	MM9-4-AU
カラー					
特徴	家庭用人気No.1 セイミツ工業の代名詞ボタン	PS-14-KNより25%重い押し感の 強化スプリング仕様	PS-14-KNより50%重い押し感の 強化スプリング仕様	ゲーム機に多く見られるタイプ ボディはとキャップと同色を選択可	PS-14-GNの 蛍光色タイプ


ネジ式 30φ	PSL-30N-5V	PSL-30N-12V	ネジ式 24φ	PS-14-DN-K	PS-14-DN
サイズ	30φ	30φ	24φ	24φ	24φ
材質	PCクリア色	PCクリア色	PCクリア色	PCクリア色	ABSノーマル色
使用SW	MM9-PSU 5V	MM9-PSU 12V	MM9-3-AU	MM9-3-AU	MM9-3-AU
カラー					
特徴	内部に高輝度の白色をLED搭載	内部に高輝度の白色をLED搭載	24φで人気No.1	ゲーム機に多く見られるタイプ ボディはとキャップと同色を選択可	ゲーム機に多く見られるタイプ ボディはとキャップと同色を選択可

差込式 30φ	PS-14-K	PS-14-K-1.25	PS-14-K-1.5	PS-14-G	PS-15
サイズ	30φ	30φ	30φ	30φ	30φ
材質	PCクリア色	PCクリア色	PCクリア色	ABS・PPノーマル色	ABS・PPノーマル色
使用SW	MM9-3-AU	MM9-3-AU	MM9-3-AU	MM9-3-AU	MM9-3-AU
カラー					
特徴	差込式のスタンダードタイプ	PS-14-Kより25%重い押し感の 強化スプリング仕様	PS-14-Kより50%重い押し感の 強化スプリング仕様	古いゲーム機に多く見られるタイプ ボディはとキャップと同色を選択可	場所を取らない小型ボタン ボディはとキャップと同色を選択可

差込式 24φ	PS-14-D	差込式 16φ	DS-412
サイズ	24φ	16φ	16φ
材質	ABS・PPノーマル色	—	—
使用SW	MM9-3-AU	—	—
カラー			
特徴	古いゲーム機に多く見られるタイプ ボディはとキャップと同色を選択可	サービススイッチ	サービススイッチ


PS-14-S-04

丸型60φ 厚型照光式ボタン 60φ 厚型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

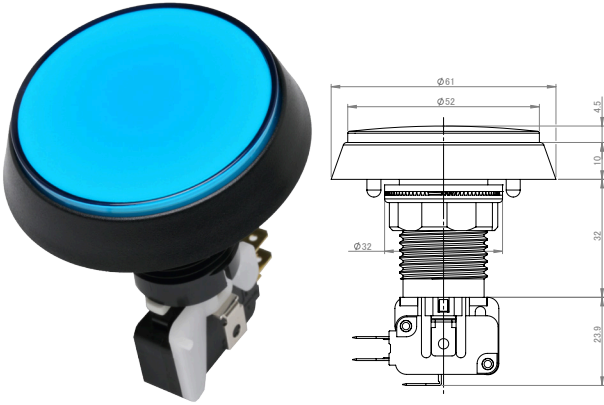


PS-14-S-05

丸型45φ 厚型照光式ボタン 45φ 厚型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

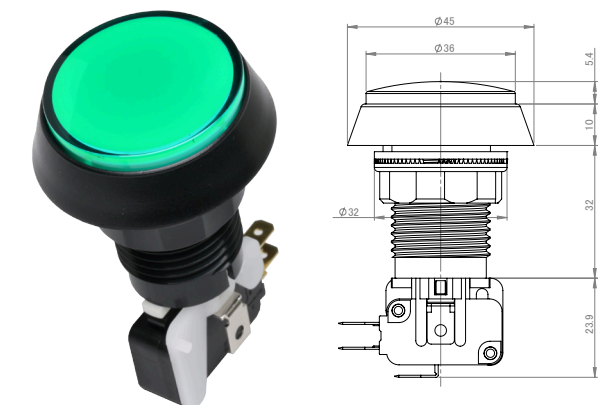


PS-14-S-12

丸型60φ ドーム状薄型照光式ボタン 60φ 薄型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

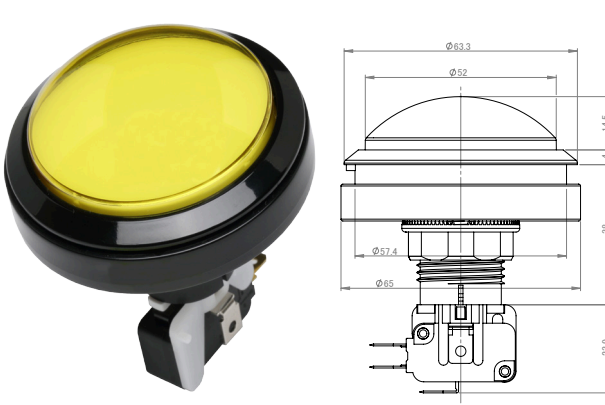


PS-14-S-13

丸型60φ ドーム状厚型照光式ボタン 60φ 厚型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

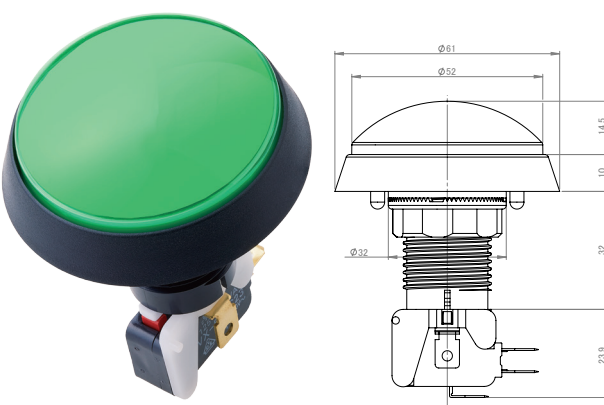


PS-14-S-06

丸型30φ 薄型照光式ボタン 30φ 薄型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

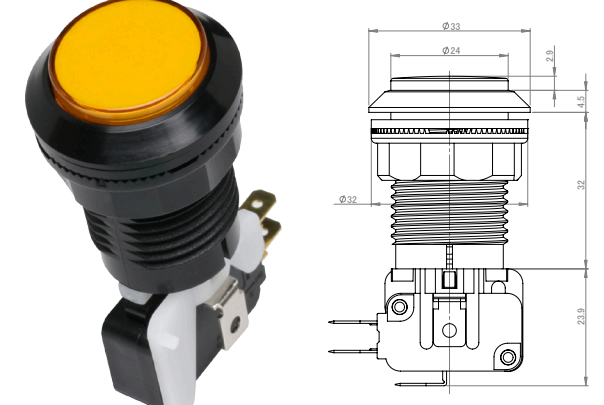


PS-14-S-07

丸型45φ 薄型照光式ボタン 45φ 薄型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

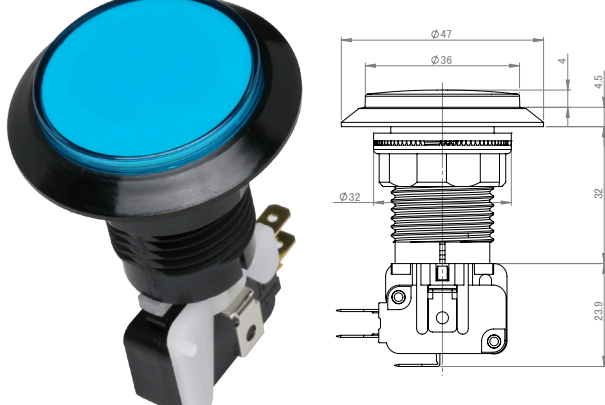


PS-14-S-10

丸型45φ 薄型照光式ボタン 45φ 薄型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

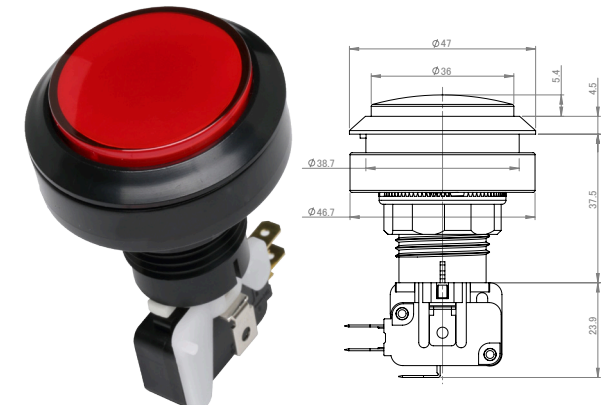

PS-14-S-11

丸型60φ 薄型照光式ボタン 60φ 薄型
※ウエッジ球付属：12Vor24Vを指定

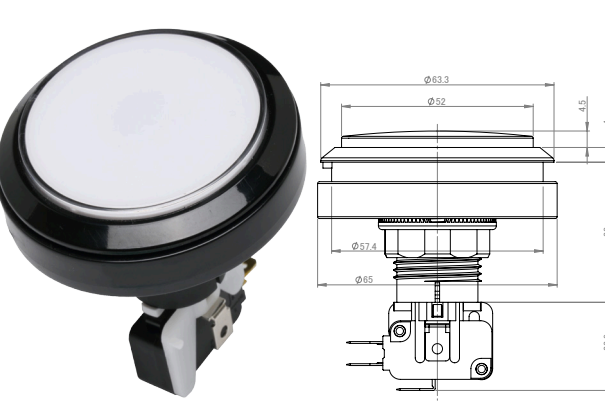


薄型

	PS-14-S-06	PS-14-S-07	PS-14-S-10	PS-14-S-11	PS-14-S-12
サイズ	30φ	45φ	45φ	60φ	60φ
形状	薄型	薄型	薄型	薄型	薄型ドーム
電圧	12Vor24V	12Vor24V	12Vor24V	12Vor24V	12Vor24V
カラー					

厚型

	PS-14-S-04	PS-14-S-05	PS-14-S-13
サイズ	60φ	45φ	60φ
形状	厚型	厚型	厚型ドーム
電圧	12Vor24V	12Vor24V	12Vor24V
カラー			

照光式寸法図

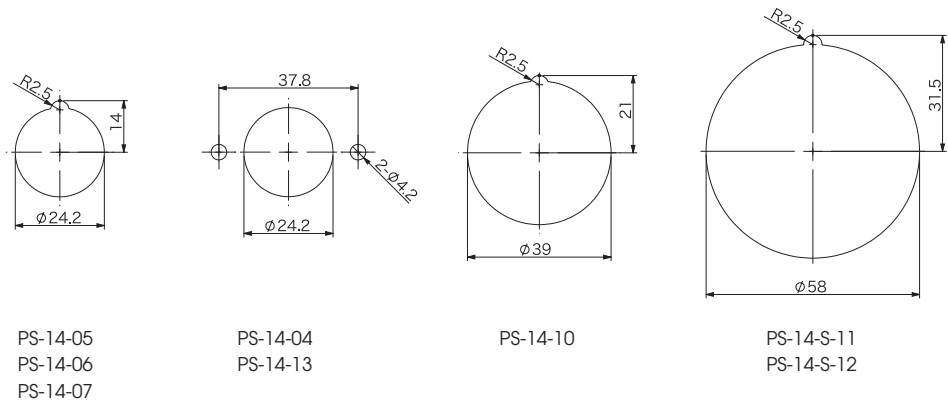

SDB-119

照光式ボタン脱落防止ベルト「トメタロー」


ロケーションの皆様の声にお答えしてついに登場。
すべての照光式ボタンに対応。
どなたでも取付け可能でメンテナンスコストの削減に。
それが安心のトメタローです。



SGP-05 45φ /04 60φ

照光式ボタン用 連打防止ゴム


設置も簡単で確実に連打を防止します。
メンテナンスコストの削減に。

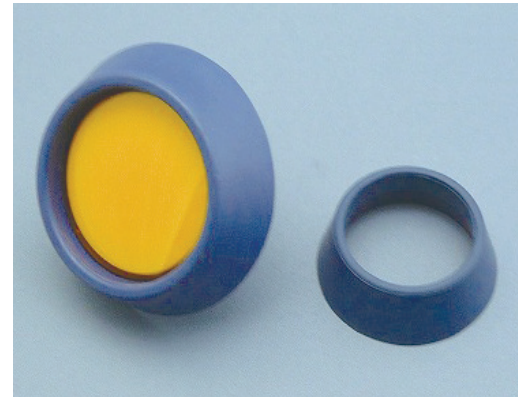


LEDランプ

T10ウェッジベース


便利でリーズナブルなLED照光ランプが新登場。
無極性のため、+ (プラス) ・ - (マイナス) の極性に関係なく使用可能です。




赤色 RLED-12V




黄色 YLED-12V



白色 WLED-12V




青色 BLED-12V




緑色 GLED-12V

CONNECTER


コネクター

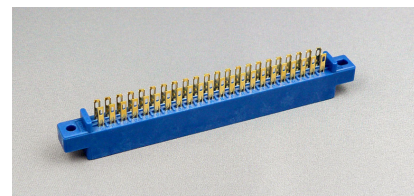


ヒロセタイプ44(3.96)

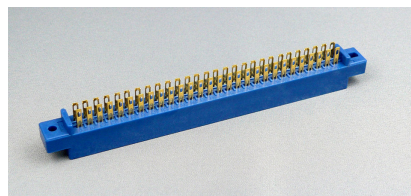


ヒロセタイプ56(3.96)

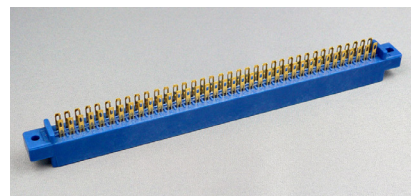

ヒロセタイプ72(3.96)

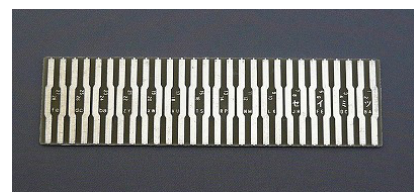

CN-56

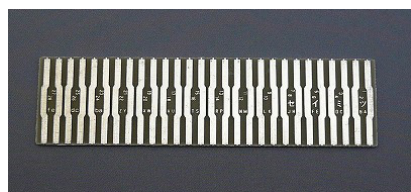

CN-56(3.96)


端子・電子部品・その他




ファストン端子(小)
24,30φボタン用



ファストン端子(大)
ジョイスティック マイクロSW用



ワンタッチスリーブ(小)
ボタン




ワンタッチスリーブ(大)
マイクロSW用



LK-33-A
(八万ロック)



LK-33-B



730-A
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



730-A/B
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



AD-81P
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)




専用カード入れ(別売)
①1セット……100枚セット+つなぎシール
②特セット……1000枚セット+つなぎシール



PSB-108-A



PSB-108-B




プライスカード



各種ステッカー

新製品

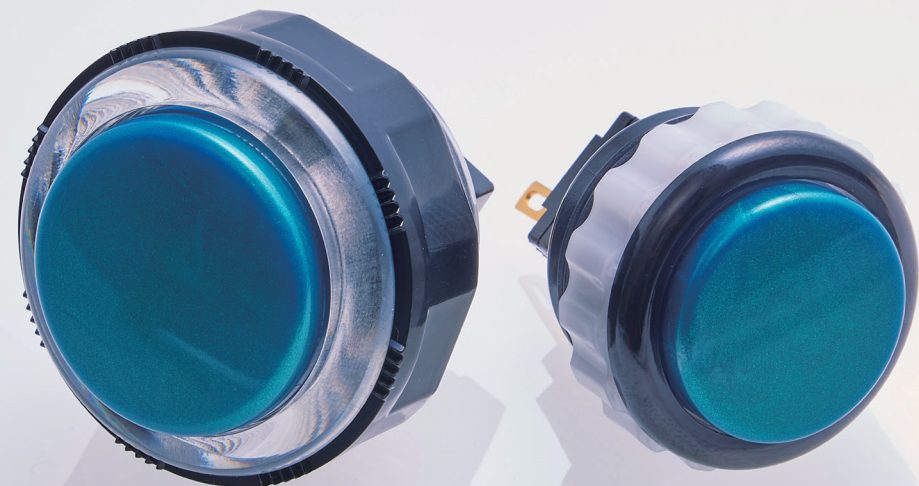


PS-14-PC(S)N

30φネジ式パール調押しボタン

30φ ネジ

使用SW：MM9-4-AU
※PS-14-KNのボディにパール調のキャップを組み込んだ製品。
※キャップカラーは全3色（赤・青・緑）。
※ボディカラーは、クリアとスモークの2種類。
※ネジでしっかりと固定できます。

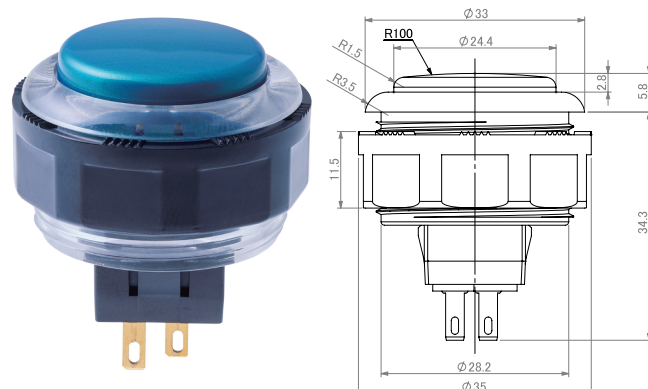


PS-14-PC(S)DN

24φネジ式パール調押しボタン

24φ ネジ

使用SW：MM9-4-AU
※PS-14-KN-Kのボディにパール調のキャップを組み込んだ製品。
※キャップカラーは全3色（赤・青・緑）。
※ボディカラーは、クリアとスモークの2種類。
※ネジでしっかりと固定できます。

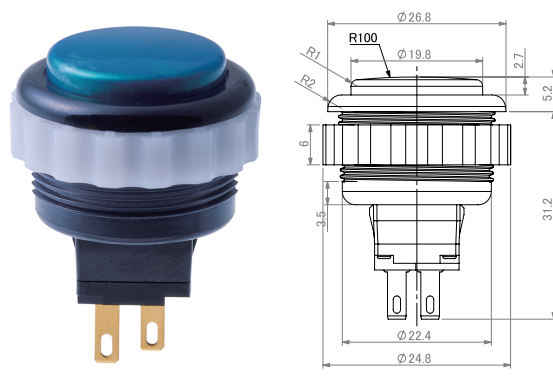


LEVER BALL

LBP-35

※取付穴寸法はM6

35φパール調レバーボール

※パール調押しボタンPS-14-PC(S)N/DNと同等タイプの35φレバーボール。
※カラーは全3色（赤・青・緑）。

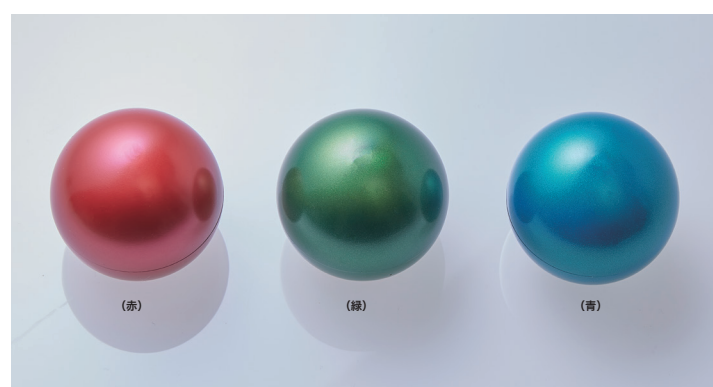

ご注文とお支払い方法

ご注文方法

1 販売サイトからのご注文

当社ホームページから、もしくは販売サイトに直接移動していただきご購入して下さい。

販売サイト <https://seimitsuin.thebase.in>

当社HP <http://www.seimitsu.co.jp>

2 電話でのご注文

月曜日～金曜日の午前9:00～午後5:00の間に

TEL **048(421)5200**

購入希望商品を口頭にてお申し付け下さい。

3 FAXでのご注文

氏名または会社名、住所、電話番号、ご注文商品名・数量、お支払い方法をご記入下さい。

FAX **048(421)2433**

お支払い方法

1 販売サイト

- ① クレジットカード
- ② 銀行振込
- ③ 後払い(コンビニ決済)
- ④ キャリア決済
- ⑤ Amazon Pay

2,3 電話・FAX

- ① 代引き(手数料がかかります)
- ② 銀行振込(振込先 城北信用金庫戸田支店 普3146778)

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

- 当社製品の一部は、日本国内外の特許権、実用新案権、意匠権により保護されています。
- このカタログの内容は2022年4月現在のものです。
- このカタログに掲載の製品の色は、イメージ・印刷のため実際と異なる場合があります。
- 製品・仕様については、改良のため予告無しに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせは、弊社営業部までお願いいたします。

SEIMITSU

セイミツ工業株式会社

〒335-0033

埼玉県戸田市笹目北町12-5

TEL : 048-421-5200

FAX : 048-421-2433

<http://www.seimitsu.co.jp>

振込銀行 城北信用金庫戸田支店

(普)3146778

-Head office-

12-5,Sasame kitamachi,Toda-Shi,Saitama,Japan.

Phone : 048-421-5200

FAX : 048-421-2433

2022.04 改訂