




SEIMITSU

PARTS CATALOGUE

セイミツ工業株式会社

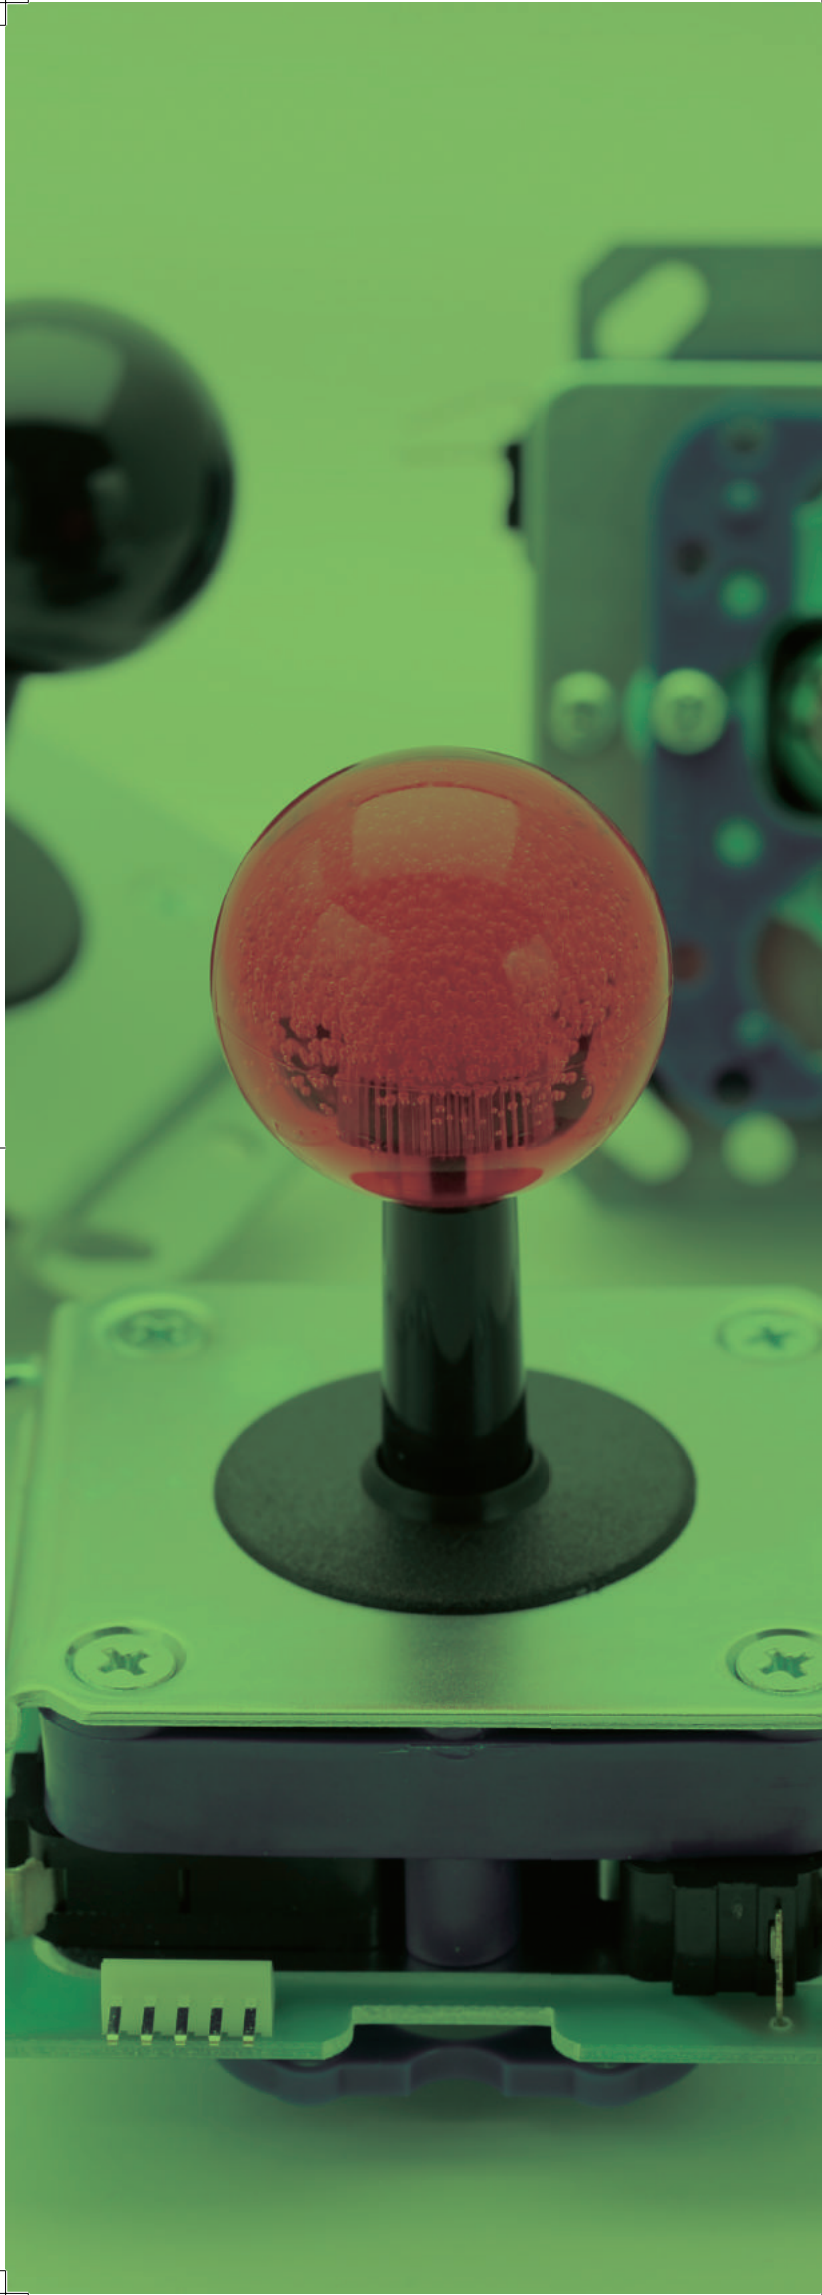

NEW PRODUCTS



ジョイスティックレバー **LS-32-01-SC**

LS-32-01に専用のシャフトカバーを搭載したモデル。

セイミツ工業の代名詞LS-32-01に
シャフトカバーが付いたモデル。
専用のシャフトとシャフトカバーを使用しているため
現行のLS-32-01にシャフトカバーは付きません。


※シャフトカバーにつきましては、黒のみとなります。

ジョイスティックレバー

LS-60

好評発売中

LS-58より入力感を柔らかくした新モデル。
LS-58のスプリング及びマイクロスイッチを
改良したモデルで専用のスプリングと専用のマイク
ロスイッチにより、LS-58よりも軽い感触を実現。


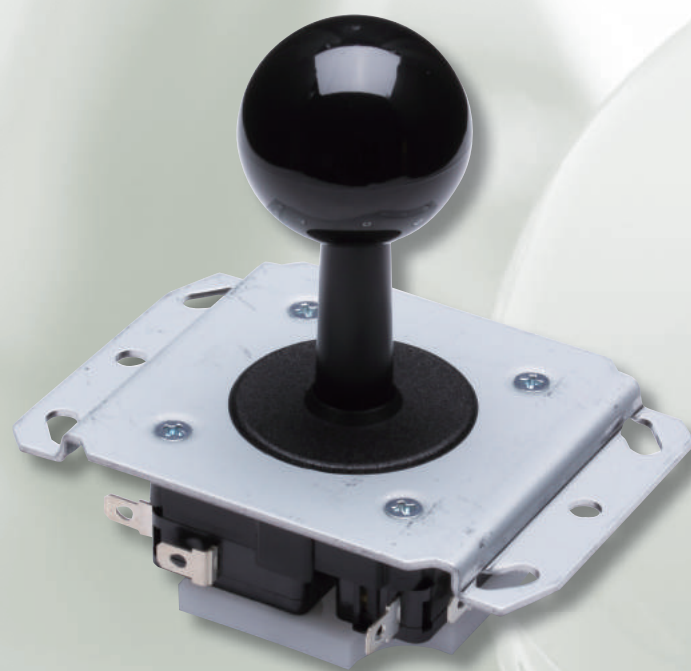


押しボタン

PS-14-KN-M

PS-14-KNシリーズに
回転止め付きのPS-14-KN-Mが追加発売!
PSL-30Nシリーズにも使用可能です。

※既存のパネル(筐体)などには加工しないと取付けできない場合がありますので、
予め確認の上購入してください。



CONTENTS

AMUSEMENT MAKEER SEIMITSU
PARTS CATALOGUE

目次

ジョイスティック
ベース板・レバーボール・付属品
P03～P09

ジョイスティック

押しボタン
スイッチ・ホールプラグ
P10～P13

押しボタン

照光式押しボタン
トメタロー・連打防止ゴム
LEDランプ
P14～P18

照光式
押しボタン

コネクター・その他部品
P19～P20

コネクター
その他

カード&チケット販売機
P21

警報機
カードベンダー機

DREAM MAKER


笑顔創造企業

セイミツ工業は、アミューズメント機器のパーツ製造を通じて
人々に喜びと興奮、笑顔と安心感の創造に寄与してきました。

これまでのノウハウと、前向きなチャレンジによって、
これからも安定した高品質な製品を提供していきます。


JOY STICK ジョイスティック

ジョイスティック

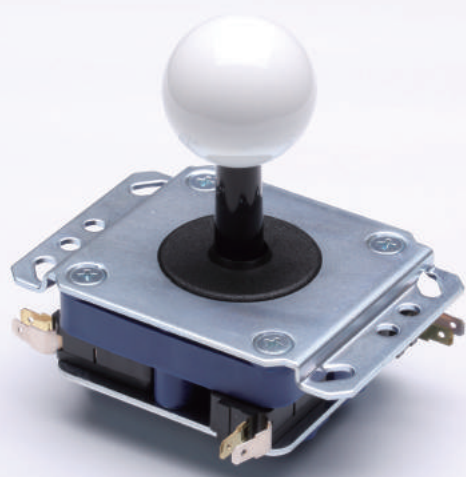

LS-32-SC-○-□

LS-32に専用のシャフトカバーを搭載したモデル。


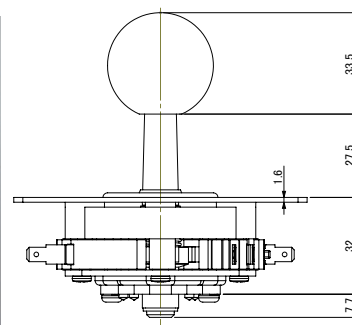


※シャフトカバーにつきましては、黒のみとなります。




LS-32-01-SC-○-□

LS-32-01に専用のシャフトカバーを搭載したモデル。

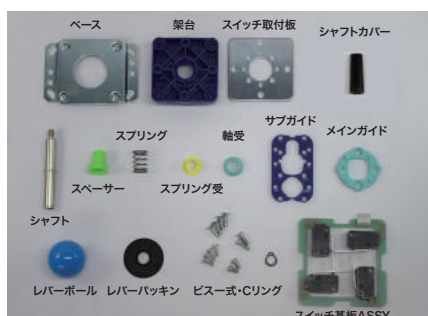


※シャフトカバーにつきましては、黒のみとなります。

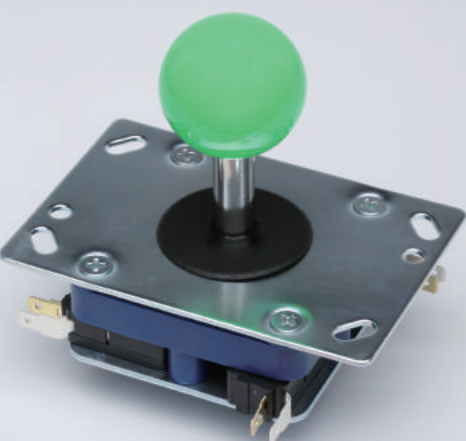




LS-32-○-□

サブガイドにて2・4・8方向用に変更できます。






LS-32-01-○-□

サブガイドにて2・4・8方向用に変更できます。基板タイプ。

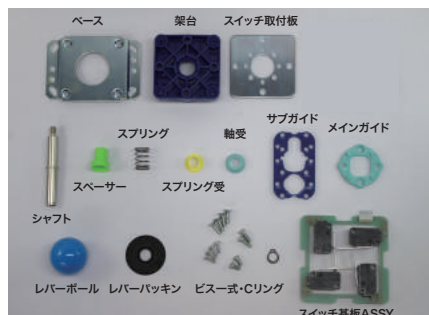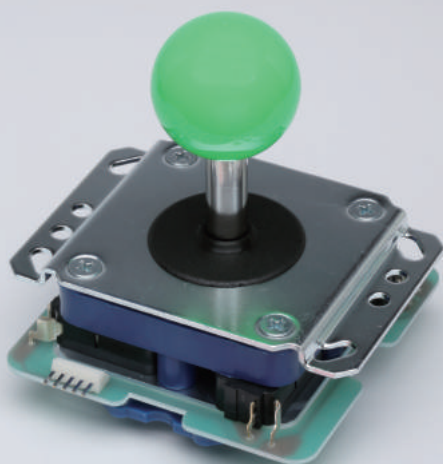




LS-40-○-□

シャフトカバー付。

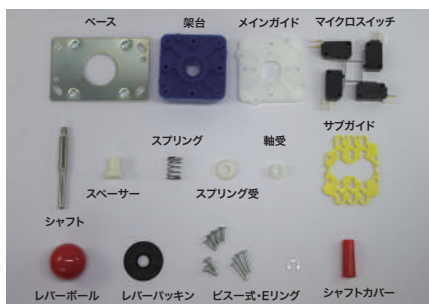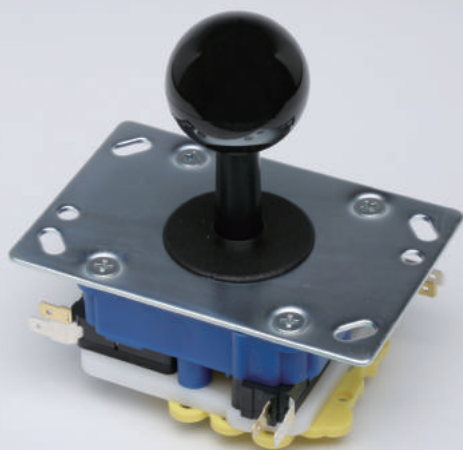


LS-40-01-○-□

シャフトカバー付。基板タイプ。

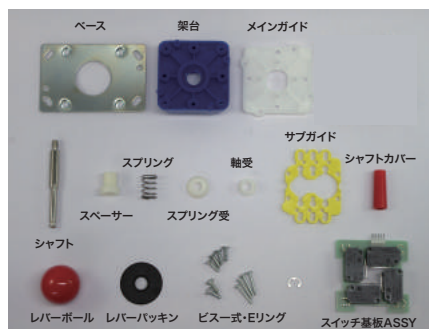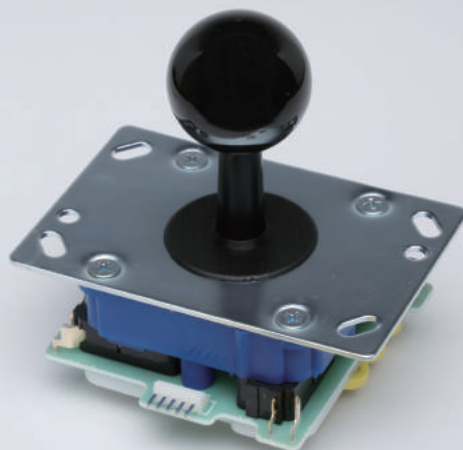




JOY STICK ジョイスティック

ジョイスティック

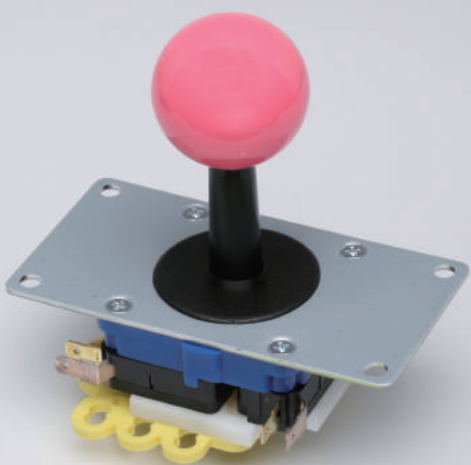



LS-55-○-□

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。
軸受を使用していないため、無給油で使えます。

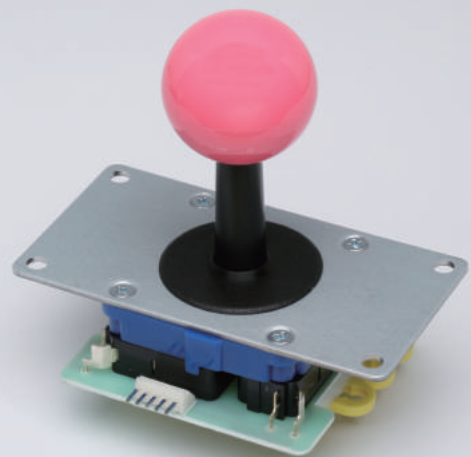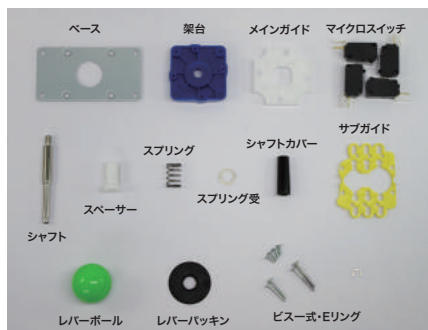



LS-55-01-○-□

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。基板タイプ。
軸受を使用していないため、無給油で使えます。

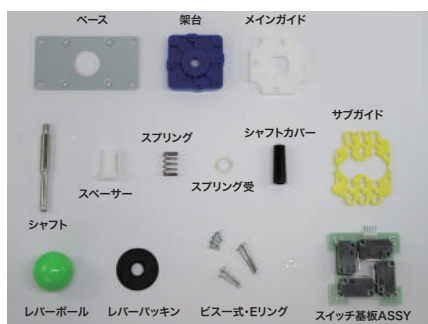



LS-56-○-□

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。

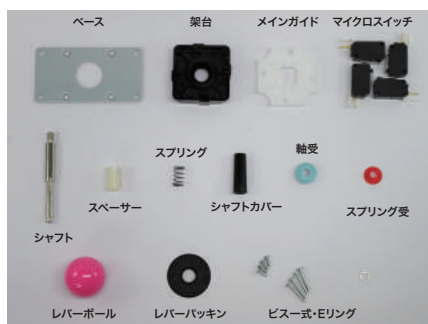


LS-56-01-○-□

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。基板タイプ。

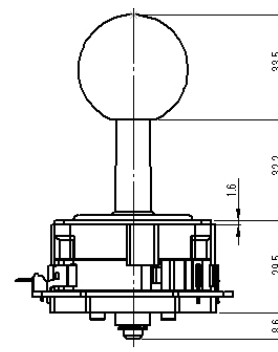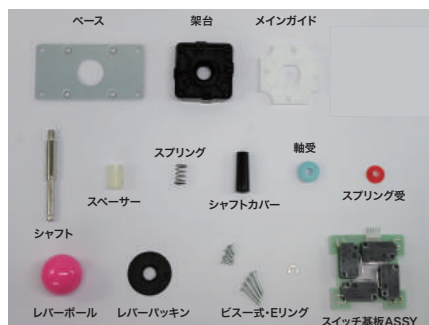




LS-58-○-□

カラフルなラインナップがコンパネを鮮やかに演出します。

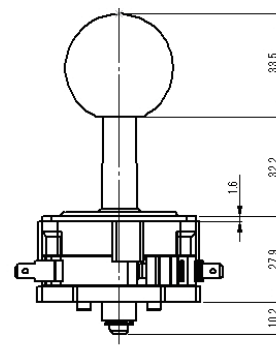

LS-58-01-○-□

カラフルなラインナップがコンパネを鮮やかに演出します。

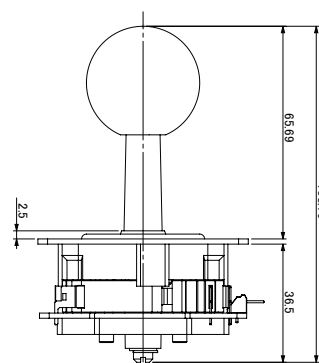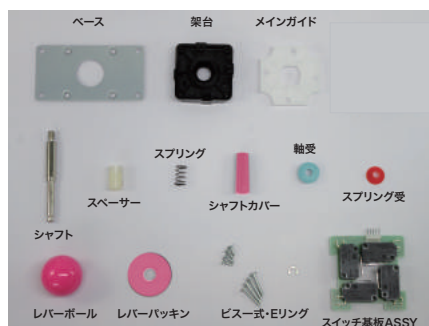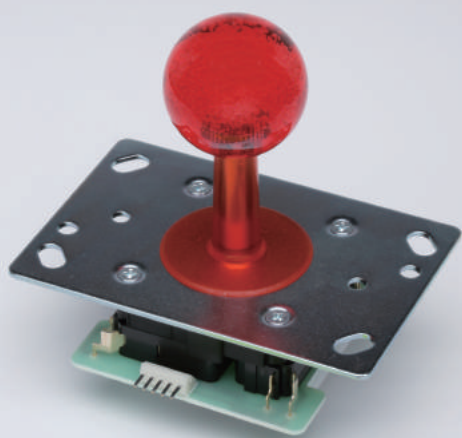


JOY STICK ジョイスティック

ジョイスティック




LS-60-○-□

LS-58より入力感を柔らかくした新モデル


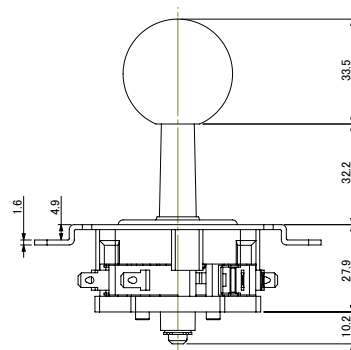


※ファストン端子型のみの販売となります。

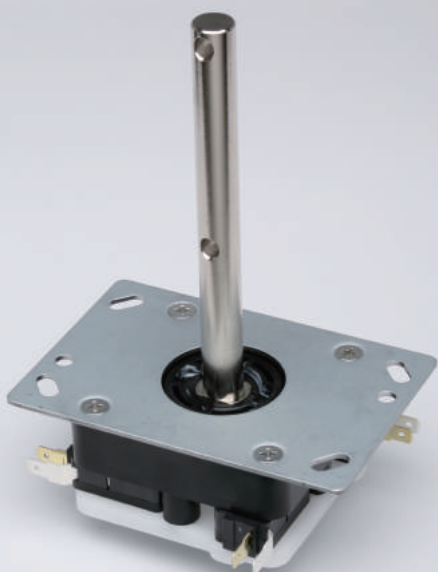


LSX-57-SE

シャフト回転防止機能付のジョイスティック。

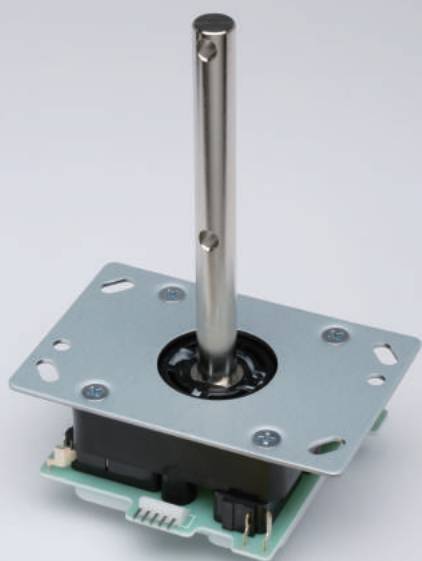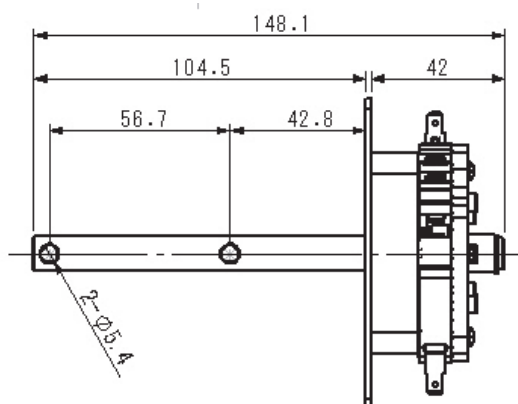

LSX-57-01-SE

シャフト回転防止機能付のジョイスティック。基板タイプ。

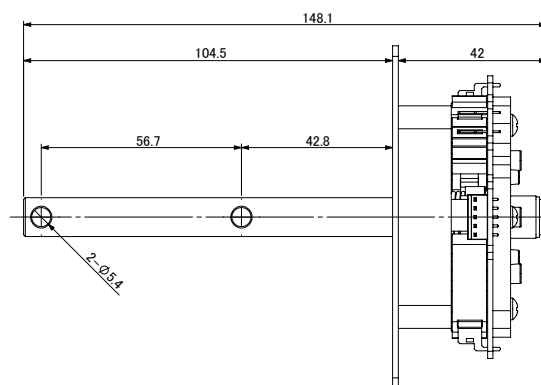

07

SEIMITSU
PARTS CATALOGUE

- ・基板タイプジョイスティック用ハーネスは別売りです。7ページをご覧ください。
- ・品番の○にはレバーボールのカラー、□にはベース板のコードが入ります。各コードは8ページをご覧ください。
- ・ジョイスティック付属のレバーボールのサイズは35φです。他のサイズをご希望の場合はご相談下さい。

ジョイスティック用マイクロスイッチ仕様 ※全製品共通

接点定格 (抵抗負荷)	DC125V 0.6A
絶縁抵抗	100M Ω以上 DC500V
耐電圧 (非連続端子間)	AC1,000V 1min
耐電圧 (各端子と非充電金属部間)	AC2,000V 1min
耐電圧 (各端子とアース間)	AC2,000V 1min
接触抵抗 (初期)	50m Ω以下※ DC6V1A 電圧降下法にて
使用温度範囲	- 25℃ ~ 105℃
寿命 (定格負荷)	10 万回以上 開閉頻度 : 20 回 /min

ジョイスティックの品番について

形式 - ○ - □

カラー

ベース

K…(黒) CS…(スモーク)
R…(赤) CR…(レッド)
Y…(黄) CG…(グリーン)
B…(青) CV…(パープル)
W…(白) CB…(ブルー)
P…(桃) CC…(クリアー)
G…(緑) CO…(オレンジ)
CY…(イエロー)
CP…(ピンク)

SE…(SEベース)
SS…(SSベース)
MS…(MSベース)
VF…(VFベース)

例)

LS-58-01-**CR**-**MS**

形 式 LS-58-01

カラー **CR**…(レッド)

ベース **MS**…(MSベース)

LEVER BALL

レバーボール



LB-30(30φ)、LB-35(35φ)、LB-45(45φ)

クリアレバーボール



LB-39(35φ)、LB-49(45φ)

※CS(スモーク)はLB-39のみにあります。

丸メインガイド



LS-32シリーズ専用の丸メインガイドです。従来型のメインガイドとの交換が可能です。

8角ガイド



LS33, 55, 56, 58, 60シリーズに使用できます。

H5Pハーネス




基板タイプジョイスティック接続ハーネス

シリコングリス



BASE PLARE

ベース板

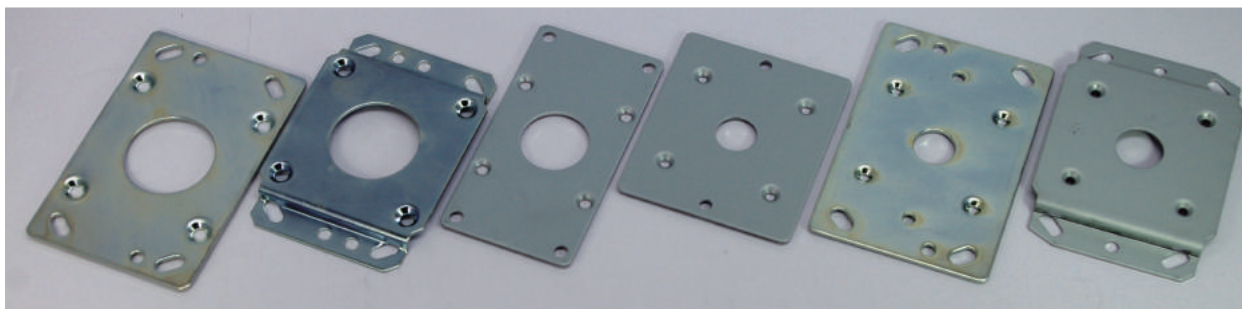

①SEベース ②SSベース ③MSベース ④VFベース ⑤SEベース P-40 ⑥SSベース P-40

品 名	コード	適応機種	取付寸法
①SEベース	SE	LS-32、40シリーズ	85×40mm
②SSベース	SS	LS-32、40シリーズ	80×40mm
③MSベース	MS	LS-33、55、56、58、60シリーズ	85×40mm
④VFベース	VF	LS-33、55、56、58、60シリーズ	65mm (2カ所止め)
⑤SEベース P-40	SE	LS-33、55、56、58、60シリーズ	85×40mm
⑥SSベース P-40	SS	LS-33、55、56、58、60シリーズ	80×40mm

レバーパッキン・シャフトカバー



LS-58-01で使用している、レバーパッキンの単品商品。
カラーラインナップは全16色。

◆変更可能ジョイスティック

LS-55/55-01、LS-56/56-01、LS-40/40-01、
LS-58/LS-58-01、LS-60。※LS-32は穴径が違うため、入りますが緩くなります。



LS-58-01で使用している、シャフトカバー(クリアタイプ)の単品商品。
カラーラインナップは全9色。

◆変更可能ジョイスティック


LS-55/55-01、LS-56/56-01、LS-40/40-01、
LS-58/LS-58-01、LS-60




PSL-30N-○

30φ

30φ照光式押しボタンスイッチ



PSL専用ハーネス (PSL-H)




※取付板厚 1.2mm~3.0mm

PS-14-K-○


30φ

差し込み式スケルトンボタン。



PS-14-KN-○

30φ


差し込み式スケルトンボタン。
キャップ内部に番号・文字等が入られます。

※取付板厚 1.2mm~3.0mm

PS-14-G-○

30φ


差し込み式ボタン。

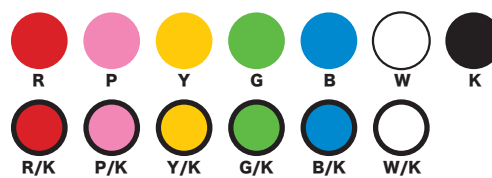

・品番の○にはボタンのカラーが入ります。

BUTTON SW 押しボタン


押しボタン



PS-14-GN-0

30φ

ネジ式ボタン。




PS-14-GN-C-0

30φ

ネジ式クリーンボタン。

キャップ内部に番号・文字等が入れます。




※取付板厚 1.2mm~3.0mm

PS-15-0

30φ

差し込み式ボタン。コンパクトサイズ。




PS-14-DN-K-0

24φ

ネジ式スケルトンボタン。

キャップ内部に番号・文字等が入れます。




※取付板厚 1.2mm~3.0mm

PS-14-D-0

24φ

差し込み式ボタン。







PS-14-DN-○

24φ


ネジ式ボタン。

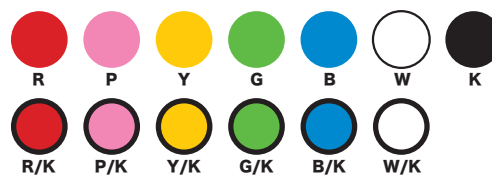

PS-14-DN-C-○


24φ

ネジ式クリーンボタン。
キャップ内部に番号・文字等が入れます。



JB-35-T-○

麻雀用ボタン。基板取付タイプ・ファストンタイプ有り。



JB-20-○

麻雀用ボタン。基板取付タイプ・ファストンタイプ有り。



BUTTON SW 押しボタン

スイッチ

押しボタン



DS-412-○

16φ

サービススイッチ。



R/K




W/K

押しボタン用スイッチ仕様 ※全製品共通

最大定格	DC24V 50mA
絶縁抵抗（端子間）	100M Ω以上 DC100V
耐電圧（端子間）	AC250V 1min
接触抵抗	100m Ω以下
使用温度範囲	- 10℃～ 55℃
動作寿命	DC12V5mA にて 200 万回以上
	開閉頻度：150 回 /min

スイッチ

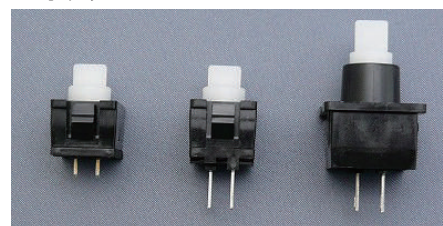

JB-35-T用

PS-14-D用

PS-14-G用


ホールプラグ




AM-24



AM-30

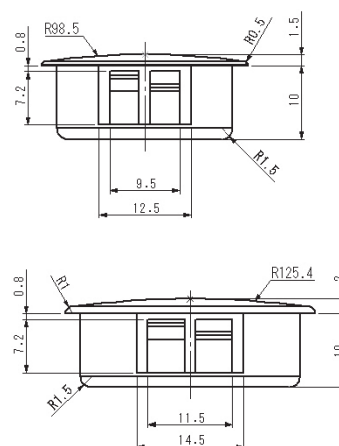


取付板厚
1.2mm ～ 3.0mm




PS-14-S-01-○-□ 30φ

厚型ボタン。




PS-14-S-02-○-□ 正方形

厚型ボタン。

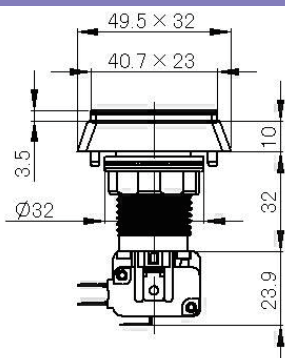


PS-14-S-03-○-□ 長方形

厚型ボタン。



PS-14-S-04-○-□ 60φ

厚型ボタン。



PS-14-S-05-○-□ 45φ

厚型ボタン。




取扱上の注意

- ・シンナー等、揮発性の薬品で拭かないでください。
- ・水滴、油のかかる場所での使用はさけてください。キャップが割れやすくなり、スイッチの接触不良の原因にもなります。


照光式
押しボタン

BUTTON SW 照光式押しボタン




PS-14-S-06-○-□ **30φ**

薄型ボタン。




PS-14-S-07-○-□ **45φ**

薄型ボタン。




PS-14-S-08-○-□ **正方形**

薄型ボタン。



PS-14-S-09-○-□ **三角形**

薄型ボタン。

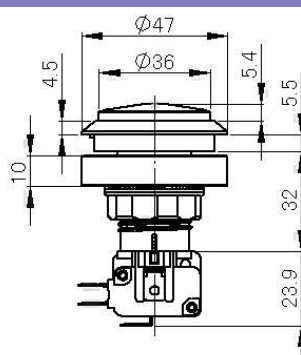


PS-14-S-10-○-□ **45φ**

薄型ボタン。




照光式
押しボタン




PS-14-S-11-○-□ 60φ

薄型ボタン。

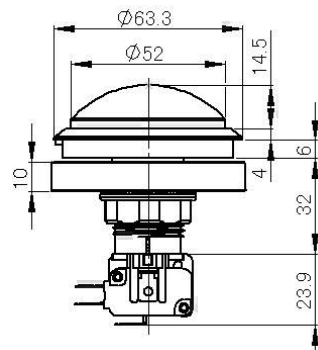


PS-14-S-12-○-□ 60φ

薄型ドーム式ボタン。

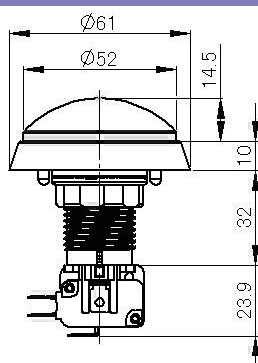

PS-14-S-13-○-□ 60φ

厚型ドーム式ボタン。



PS-100-S-○-□ 100φ

ドーム式ボタン。ウェッジランプ3点灯式。



照光式
押しボタン

取扱上の注意

- ・シンナー等、揮発性の薬品で拭かないでください。
- ・水滴、油のかかる場所での使用はさけてください。キャップが割れやすくなり、スイッチの接触不良の原因にもなります。

照光式押しボタンの品番について

形式 - ○ - □

カラー

ランプ

R…(赤)
P…(桃)
O…(橙)
Y…(黄)
G…(緑)
B…(青)
V…(紫)
W…(白)

12…(ウェッジ球12V)
24…(ウェッジ球24V)
LR…(LED 赤)
LY…(LED 黄)
LB…(LED 青)
LG…(LED 緑)
LW…(LED 白)
※LEDは12Vのみ

例)

PS-14-S-06-R-12

形 式 PS-14-S-06

カラー R…(赤)

ランプ 12…(ウェッジ球12V)


照光式
押しボタン

照光式押しボタン用マイクロスイッチ仕様


接点定格 (抵抗負荷)	DC125V 0.5A
絶縁抵抗	100M Ω以上 DC500V
耐電圧 (非連続端子間)	AC1,000V 1min
耐電圧 (各端子と非充電金属部間)	AC2,000V 1min
耐電圧 (各端子とアース間)	AC2,000V 1min
接触抵抗 (初期)	50m Ω以下※ DC6V1A 電圧降下法にて
使用温度範囲	- 25℃ ~ 105℃
寿命 (定格負荷)	10 万回以上 開閉頻度 : 20 回 /min

照光式寸法図


PS-14-S-01
PS-14-S-02
PS-14-S-05
PS-14-S-06
PS-14-S-07
PS-14-S-08
PS-14-S-09




PS-14-S-10



PS-14-S-03
PS-14-S-04
PS-14-S-13



PS-14-S-11
PS-14-S-12

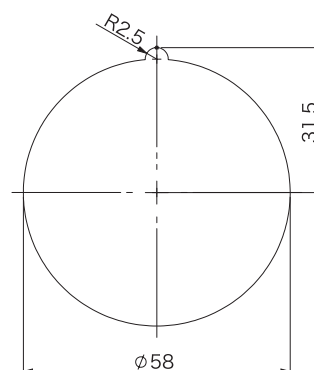




SDB-119

特許出願中

照光式ボタン脱落防止ベルト「トメタロー」

ロケーションの皆様の声にお答えしてついに登場。
すべての照光式ボタンに対応。
どなたでも取付け可能でメンテナンスコストの削減に。
それが安心のトメタローです。

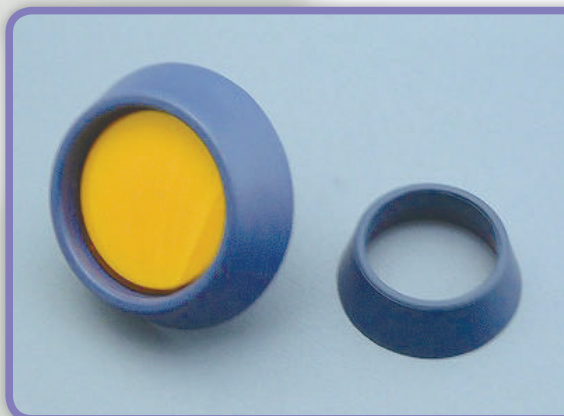

SGP-05 45φ

SGP-04 60φ

照光式ボタン用 連打防止ゴム

設置も簡単で確実に連打を防止します。
メンテナンスコストの削減に。

照光式
押しボタン

LEDランプ T10ウェッジベース

便利でリーズナブルなLED照光ランプが新登場。
無極性のため、+(プラス)・-(マイナス)の極性に関係なく使用可能です。



赤色 RLED-12V




黄色 YLED-12V



白色 WLED-12V



青色 BLED-12V



緑色 GLED-12V

取扱上の注意

- ・シンナー等、揮発性の薬品で拭かないでください。
- ・水滴、油のかかるところでの使用はさけてください。キャップが割れやすくなり、スイッチの接触不良の原因にもなります。

CONNECTER


コネクター



ヒロセタイプ36
(3.96)



ヒロセタイプ44
(3.96)



ヒロセタイプ56
(3.96)



ヒロセタイプ72
(3.96)

OTHER PARTS

その他部品



ファストン端子(小)
24,30φボタン用



ファストン端子(大)
ジョイスティック マイクロSW用




ワンタッチスリーブ(小)
ボタン



ワンタッチスリーブ(大)
マイクロSW用



Y端子、丸端子



コネクター類
アストロシティー(2P,10P,12P,ピン)
エアロシティー(3P,9P,ピン)



PSB-108-A




PSB-108-B



LK-33-A
(八万ロック)




LK-33-B




BL-1
(キー回り止メ金具)




LD-102
(キーリング)




CN-36



CN-44



CN-56



CN-56(3.96)



KB-1
(キーバック)



KB-2
(キーバック)



フューズ管各種



FU-103
(フューズホルダー)



730-A
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



730-A/B
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



AD-81P
(5c・25c・500円・100円・50円・10円)



コインマイクロ



クレードル



CM-38-B
(カウンター5V、12V、24V)



プライスカード



各種ステッカー

ヒッパレード4・ヒッパレード2

特許出願中

時代に即したコンパクト型ベンダー。自由自在に使用可能！
当社独自の払出し装置(特許出願中)により、
色々なカードやチケット等の払出しが可能な
マルチベンダー(カード&チケット販売機)です。



ヒッパレード4(ホワイト、4券種対応型)

◆仕様
本体サイズ: W480×H300×D1300mm
ベース: 560×405mm
重量: 約40kg
カラー: ホワイト
カードサイズ: 約W90×D64mm(厚さ約1mm迄可)



ヒッパレード2(ブルー・ホワイト・ピンク、1券種対応型)

◆仕様
本体サイズ: W200×H300×D1200mm
ベース: 560×410mm
重量: 約25kg
カラー: ブルー・ホワイト・ピンク
カードサイズ: 約W90×D64mm(厚さ約1mm迄可)



専用カード入れ(別売)

- ①1セット……100枚セット+つなぎシール
- ②特セット……1000枚セット+つなぎシール

ご注文とお支払い方法

1

電話でのご注文

月曜日～金曜日の午前9:00～午後5:00の間に

TEL : 048(421)5200

にお電話をお願いします。購入希望商品を口頭にてお申し付け下さい。

2

2.ホームページからのご注文

当社ホームページのご注文フォームに必要事項をご記入の上、送信して下さい。

<http://www.seimitsu.co.jp>

3

3.FAXでのご注文

氏名または会社名、住所、電話番号、ご注文商品名・数量、お支払い方法をご記入の上、

FAX : 048(421)2433

までFAXをお願いします。

お支払い方法

① 代引き

② 先払いお振込(振込先 城北信用金庫戸田支店 普3146778)です。

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

- 当社製品の一部は、日本国内外の特許権、実用新案権、意匠権により保護されています。
- このカタログの内容は2015年2月現在のものです。
- このカタログに掲載の製品の色は、イメージ・印刷のため実際と異なる場合があります。
- 製品・仕様については、改良のため予告無しに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせは、弊社営業部へお願いします。

SEIMITSU

セイミツ工業株式会社

〒335-0033

埼玉県戸田市笹目北町12-5

TEL : 048-421-5200

FAX : 048-421-2433

<http://www.seimitsu.co.jp>

振込銀行 城北信用金庫戸田支店
(普)3146778

-Head office-

12-5,Sasame kitamachi,Toda-Shi,Saitama,Japan.

Phone : 048-421-5200

FAX : 048-421-2433

2015.02 改訂