

SEIMITSU PARTS CATALOGUE

セイミツ工業株式会社

NEW PRODUCTS



押しボタン

PS-14-GS-MAT(仮称)



30¢押しボタン、PS-14-GNをベースに差込式仕様のボタンが新登場。PS-14-GNの感覚をそのままに、差込式の仕様で販売開始となります。さらにPS-14-GNはマット仕様となり、つや消しの渋い仕上がりで、カラーラインナップは、PS-14-GNと同じ全7色(同色のみ)。

※黒色のみ先行販売開始(その他の色は順次販売開始となります)

※ご注意下さい

スイッチの端子は金メッキ仕様(参考)です。実際の販売時は、通常スイッチでの販売 トカトキオ



押しボタン

PS-14-KN(強化スプリング仕様)

大人気の強化スプリング仕様に、KN用が新発売。PA-14-Kと同様に0.5Nと 0.25Nの2種類をラインナップ。全10色が販売開始です。

※ネジリングが付属品として付きます。

レバーボール LB-39 グリーン



LB-39に新色が追加になりました。

押しボタン イエローグリーン



PS-14-K·KN·DN-Kに、新色のイエローグリーンが追加となりました。

最終ページに数量限定商品があります。



ジョイスティック ベース板・レバーボール・付属品 P03~P09

> 押しボタン スイッチ・ホールプラグ P10~P13

照光式押しボタン トメタロー・連打防止ゴム LEDランプ **P14~P18**

コネクター・その他部品 P19~P20

> 数量限定品 P21

DREAM MAKER 笑顔創造企業

CONTENTS

AMUSEMENT MAKEER SEIMITSU

PARTS CATALOGUE

目次

セイミツ工業は、アミューズメント機器のパーツ製造を通じて 人々に喜びと興奮、笑顔と安心感の創造に寄与してきました。 これまでのノウハウと、前向きなチャレンジによって、 これからも安定した高品質な製品を提供していきます。


JOY STICK ジョイスティック



LS-32-SC-O-[

操作感はそのままにLS-32に専用のシャフトカバーを 搭載したモデル。





※シャフトカバーにつきましては、黒のみとなります。




LS-32-01-SC-O-

操作感はそのままにLS-32-01に専用のシャフトカバーを 搭載したモデル。基板タイプ。



※シャフトカバーにつきましては、黒のみとなります。 ※スイッチ基板ASSYはオムロン社製スイッチです。






LS-32-O-

セイミツ工業製ジョイスティックの代名詞。 サブガイドの取付位置にて2・4・8方向用に変更できます。








- ・基板タイプジョイスティック用ハーネスは別売りです。9ページをご覧下さい。
- ・品番の○にはレバーボールのカラー、□にはベース板のコードが入ります。各コードは8ページをご覧下さい。 ・ジョイスティック付属のレバーボールのサイズは35¢です。他のサイズをご希望の場合はご相談下さい。



LS-32-01-O-D

セイミツ工業製ジョイスティックの代名詞。 サブガイドにて2・4・8方向用に変更できます。基板タイプ。






※シャフトカバーにつきましては、黒のみとなります。 ※スイッチ基板ASSYはオムロン社製スイッチです。



LS-40-O-

シャフトカバー付。LS-32をベースにシャフトカバーを取り付けて 軽くしたモデル。







LS-40-01-R-SE

LS-40-01-O-

LS-32をベースにシャフトカバーを取り付けて軽くしたモデル。 基板タイプ。








JOY STICK ジョイスティック



LS-55-○-□

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。軸受を使用していないため、 無給油で使用できます。操作感はかなり軽いです。








LS-55-01-O-

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。軸受を使用していないため、 無給油で使用できます。操作感はかなり軽いです。基板タイプ。








LS-56-○-□

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。 操作感は他のジョイスティックに比べ重いです。









- ・基板タイプジョイスティック用ハーネスは別売りです。9ページをご覧下さい。
- ・品番の○にはレバーボールのカラー、□にはベース板のコードが入ります。各コードは8ページをご覧下さい。 ・ジョイスティック付属のレバーボールのサイズは35¢です。他のサイズをご希望の場合はご相談下さい。



LS-56-01-O-D

コンパクトタイプ。シャフトカバー付。基板タイプ。 操作感は他のジョイスティックに比べ重いです。








LS-58-○-□

LS-56をベースにパーツに統一感を出し専用のスプリングを 使用したモデル。LS-56に比べかなり軽い操作感です。








LS-58-01-O-D

LS-56をベースにパーツに統一感を出し専用のスプリングを 使用したモデル。LS-56に比べかなり軽い操作感です。基板タイプ。






JOY STICK ジョイスティック



LS-60-O-

LS-58より入力感を柔らかくした新モデル。 専用のスプリングとスイッチを使用して、最も操作感の軽いモデル。






※ファストン端子型のみの販売となります。



LSX-57-SE


シャフト回転防止機能付のジョイスティック。





LSX-57-01-SE

シャフト回転防止機能付のジョイスティック。基板タイプ。




- SEIMITSU PARTS CATALOGUE
- ・基板タイプジョイスティック用ハーネスは別売りです。9ページをご覧下さい。
- ・品番の○にはレバーボールのカラー、□にはベース板のコードが入ります。各コードは8ページをご覧下さい。 ・ジョイスティック付属のレバーボールのサイズは35¢です。他のサイズをご希望の場合はご相談下さい。



LS-62-01-O-

コンパクトタイプ。LS-58-01をベースに専用シャフトと八角メイン ガイドを使用したモデル。スプリングはLS-60用を使用しています。





※シャフトカバーは取付できません。 ※ベース及びレバーボールは選べません。

LEVER BALL ※取付穴寸法はM6

レバーボール



LB-30(30 ϕ), LB-35(35 ϕ), $LB-45(45\phi)$

クリアレバーボール



LB-39(35 ϕ),LB-49(45 ϕ) ※CS(スモーク)はLB-39のみになります。

蛍光レバーボール



LB-35-KEIKOU(35 ϕ)

LEVER JOINT

レバージョイント



LS-32シリーズ様のシャフトを 15mm長くすることが可能です。

ジョイスティックの品番について

形式





例) LS-58-01-CR-MS

形 式 LS-58-01 カラー CR…(レッド) ベース MS…(MSベース)

CS…(スモーク) **CY**…(イエロー) K···(黒) **CR…**(レッド) **CP…**(ピンク) R…(赤)

Y····(黄) CG…(グリーン)

B···(青) CV···(パープル) W···(白) CB···(ブルー)

CC…(クリアー) P···(桃) G…(緑) CO…(オレンジ)

SE…(SEベース) SS···(SSベース)

MS···(MSベース)

VF···(VFベース)

ジョイスティック用マイクロスイッチ仕様 ※全製品共通

接点定格(抵抗負荷)

DC125V 0.6A

絶縁抵抗

100M Ω以上 DC500V

耐電圧(非連続端子間) AC1,000V 1min

耐電圧(各端子と非充電金属部間)

AC2,000V 1min

耐電圧(各端子とアース間)

AC2.000V 1min 接触抵抗(初期)

50m Ω以下※ DC6V1A 電圧降下法にて

使用温度範囲

 $-25^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$

寿命(定格負荷)

10 万回以上 開閉頻度: 20 回 /min

BASE PLARE

ベース板



①SEベース	②SSベース	③MSベース ④VFベース	⑤SEベース P-40 ⑥SSベース P-40
品 名	コード	適応機種	取付寸法
①SEベース	SE	LS-32、40シリーズ	85×40mm
②SSベース	SS	LS-32、40シリーズ	80×40mm
③MSベース	MS	LS-33、55、56、58、60シリ	ーズ 85×40mm
④VFベース	VF	LS-33、55、56、58、60シリ	ーズ 65mm(2カ所止め)
⑤SEベース P-40	SE	LS-33、55、56、58、60シリ	ーズ 85×40mm
⑥SSベース P-40	SS	LS-33、55、56、58、60シリ	ーズ 80×40mm

レバーパッキン・シャフトカバー



LS-58-01で使用している、レバーパッキンの単品商品。 カラーラインナップは全16色。

◆変更可能ジョイスティック LS-55/55-01.LS-56/56-01.LS-40/40-01. LS-58/LS-58-01、LS-60。%LS-32は穴径が違うため、入りますが緩くなります。




LS-58-01で使用している、 シャフトカバー(クリアタイプ)の単品商品。 カラーラインナップは全9色。

◆変更可能ジョイスティック LS-55/55-01、LS-56/56-01、 LS-40/40-01、LS-58/LS-58-01、 LS-60

丸メインガイド



8角ガイド



LS-32シリーズ専用の丸メインガイドです。 LS33、55、56、58、60シリーズ 基板タイプジョイスティック接続ハーネス 従来型のメインガイドとの交換が可能です。 に使用できます。

H5Pハーネス




シリコングリス







SEIMITSU PARTS CATALOGUE




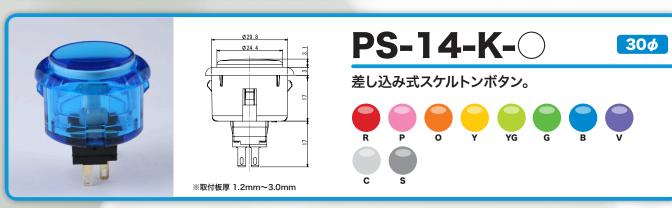

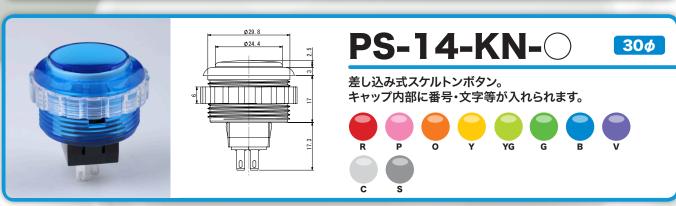

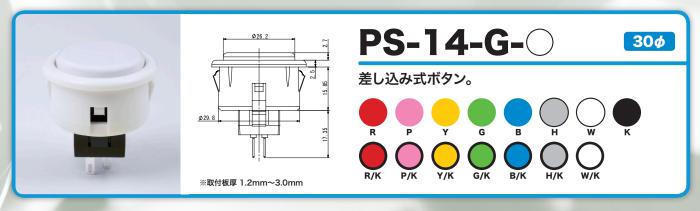






PS-14-GN-C- 300

ネジ式クリーンボタン。

キャップ内部に番号・文字等が入れられます。








※取付板厚 1.2mm~3.0mm


PS-15-

300

差し込み式ボタン。コンパクトサイズ。








PS-14-DN-K- 246

ネジ式スケルトンボタン。

キャップ内部に番号・文字等が入れられます。









PS-14-D-

24φ

差し込み式ボタン。









PS-14-DN-(

24φ

ネジ式ボタン。








PS-14-DN-C- 246

ネジ式クリーンボタン。

キャップ内部に番号・文字等が入れられます。









PS-14-GN-

300

ネジ式ボタン。








PS-14-KEIKOU 306

ネジ式ボタン。蛍光色タイプ。










30¢

差し込み式ボタン強化スプリング仕様。



※PS-14-K専用ですので、他のボタンには取付できません。

BUTTON SW 押しボタン



漢字プリントボタン

30φ

PS-14-KNをベースに漢字をプリントしたモデル。中キャプは 黒のみですが、弱・中・強それぞれ3色(白、赤、金)をご用意して 好評発売中です。

※クリア(透明)のみの設定です。



スイッチ



DS-412-

16φ

サービススイッチ。










押しボタン用スイッチ仕様 ※全製品共通


最大定格	DC24V 50mA	
絶縁抵抗 (端子間)	100M Ω以上 DC100V	
耐電圧(端子間)	AC250V 1min	
接触抵抗	100m Ω以下	
使用温度範囲	− 10°C~ 55°C	
動作寿命	DC12V5mA にて 200 万回以上	
	開閉頻度:150 回 /min	

スイッチ




JB-35-T用 PS-14-D用 PS-14-G用

ホールプラグ

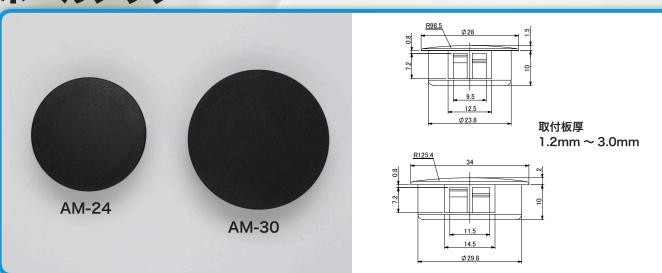





PS-14-S-01-O- 30¢

厚型ボタン。
















PS-14-S-02-〇-□ 正方形

厚型ボタン。
















PS-14-S-03-〇-□ 長方形

厚型ボタン。


















PS-14-S-04-O- 60¢

厚型ボタン。
















PS-14-S-05-O- 45¢ 厚型ボタン。












- 取扱上の注意
 ・シンナー等、揮発性の薬品で拭かないでください。
 ・水滴、油のかかるところでの使用はさけてください。キャップが割れやすくなり、スイッチの接触不良の原因にもなります。



PS-14-S-06-O-D 30¢

薄型ボタン。
















PS-14-S-07-O- 45¢

薄型ボタン。


















PS-14-S-08-〇-□ 正方形

薄型ボタン。
















PS-14-S-09- __ E角形





薄型ボタン。




















薄型ボタン。












PS-14-S-10-O- 45¢








PS-14-S-11-O-D 60¢

薄型ボタン。









PS-14-S-12-O-D 60¢

薄型ドーム式ボタン。









PS-14-S-13-O- 60¢

厚型ドーム式ボタン。







PS-100-S-○-□

100φ

ドーム式ボタン。ウェッジランプ3点灯式。



- 取扱上の注意 ・シンナー等、揮発性の薬品で拭かないでください。
- 水滴、油のかかるところでの使用はさけてください。キャップが割れやすくなり、スイッチの接触不良の原因にもなります。

BUTTON sw 照光式押しボタン

照光式押しボタンの品番について

ガシュ

カラー

ランプ

R…(赤) P···(桃) ○…(橙) Y···(黄) G…(緑) B···(青) V···(紫) W···(白)

12···(ウェッジ球12V) 24···(ウェッジ球24V) LR···(LED 赤) LY···(LED 黄) LB···(LED 青) LG···(LED 緑) LW···(LED 白) ※LEDは12Vのみ


PS-14-S-06-R-12

形式 PS-14-S-06 カラー R···(赤) ランプ 12···(ウェッジ球12V)

照光式押しボタン用マイクロスイッチ仕様

接点定格(抵抗負荷)	DC125V 0.5A
絶縁抵抗	100M Ω以上 DC500V
耐電圧(非連続端子間)	AC1,000V 1min
耐電圧(各端子と非充電金属部間)	AC2,000V 1min
耐電圧 (各端子とアース間)	AC2,000V 1min
接触抵抗 (初期)	50m Ω以下※ DC6V1A 電圧降下法にて
使用温度範囲	- 25°C ~ 105°C
寿命(定格負荷)	10 万回以上 開閉頻度:20 回 /min

照光式寸法図

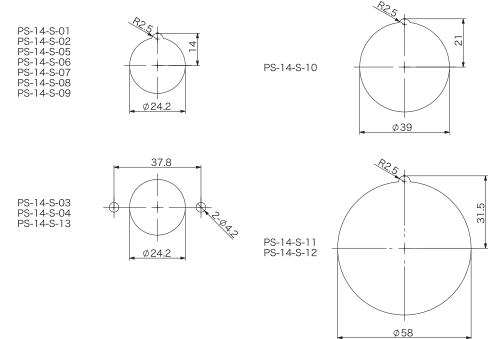



SDB-119

特許出願中

照光式ボタン脱落防止ベルト「トメタロー」

ロケーションの皆様の声にお答えしてついに登場。 すべての照光式ボタンに対応。 どなたでも取付け可能でメンテナンスコストの削減に。 それが安心のトメタローです。



SGP-05 45¢ SGP-04 60¢

照光式ボタン用 連打防止ゴム

設置も簡単で確実に連打を防止します。 メンテナンスコストの削減に。

LEDランプ T10ウェッジベース

便利でリーズナブルなLED照光ランプが新登場。 無極性のため、+(プラス)・一(マイナス)の極性に関係なく使用可能です。



赤色 RLED-12V



黄色 YLED-12V



白色 WLED-12V



青色 BLED-12V



緑色 GLED-12V

- ・シンナー等、揮発性の薬品で拭かないでください。
- ・水滴、油のかかるところでの使用はさけてください。キャップが割れやすくなり、スイッチの接触不良の原因にもなります。





CONNECTER

コネクター



ヒロセタイプ36 (3.96)



ヒロセタイプ44 (3.96)



ヒロセタイプ56 (3.96)



ヒロセタイプ72 (3.96)

OTHER PARTS

その他部品



ファストン端子(小) 24,30øボタン用



ワンタッチスリーブ(小) ボタン



ワンタッチスリーブ(大)マイクロSW用



ファストン端子(大) ジョイスティック マイクロSW用



LK-33-A (八万ロック)



LK-33-B



専用カード入れ(別売)
①1セット・・・・・100枚セット+つなぎシール

②特セット……1000枚セット+つなぎシール

PSB-108-A



PSB-108-B









CN-36

CN-44

CN-56

CN-56(3.96)



BL-1 (キー回り止メ金具)



LD-102 (キーリング)



コインマイクロ



730-A (5¢·25¢·500円·100円·50円·10円)



730-A/B (5c-25c-500円-100円-50円-10円)



AD-81P (5c-25c-500円-100円-50円-10円)



クレードル



プライスカード



各種ステッカー

数量限定商品



数量限定

JOY STICK ジョイスティック

LS-33(-01)-KAI

惜しまれつつ販売終了となったLS-33がLS-33-KAIとなり復活。 LS-55の架台を仕様しつつ、ワッシャー等を改良しLS-33の感触を 実現しました。基板タイプのLS-33-01-KAIも同時販売開始です。

※架台とワッシャー以外は、LS-33の部品を使用しています。

※ご注意下さい

シャフトを引っ張りながら操作しますと、ワッシャーが抜け、スイッチが反応しない場合があります。



数量限定

LEVER BALL UN-ボール

メタルレバーボール LBM-30

30¢のレバーボールにメタル仕様が数量限定で販売されました。 メッキではなく金属そのものを削っていますので、かなりの重量感 です。

※ご注意下さい

かなりの重量のため、横置きにしてジョイスティックを使用すると戻らない場合があります。

ご注文とお支払い方法

1

電話でのご注文

月曜日~金曜日の午前9:00~午後5:00の間に

-

TEL: 048(421)5200

にお電話をお願いします。購入希望商品を口頭にてお申し付け下さい。

2

2.ホームページからのご注文

当社ホームページのご注文フォームに必要事項をご記入の上、送信して下さい。

http://www.seimitsu.co.jp

3

3.FAXでのご注文

氏名または会社名、住所、電話番号、ご注文商品名・数量、お支払い方法をご記入の上、

FAX: 048(421)2433

までFAXをお願いします。

お支払い方法

- ① 代引き
- ② 先払いお振込(振込先 城北信用金庫戸田支店 普3146778)です。

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

- 当社製品の一部は、日本国内外の特許権、実用新案権、意匠権により保護されています。
- このカタログの内容は2019年2月現在のものです。
- このカタログに掲載の製品の色は、イメージ・印刷のため実際と異なる場合があります。
- 製品・仕様については、改良のため予告無しに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせは、弊社営業部へお願いします。

SEIMITSU

セイミツ工業株式会社

〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町12-5

TEL: 048-421-5200 FAX: 048-421-2433 http://www.seimitsu.co.jp 振込銀行 城北信用金庫戸田支店

(普)3146778

-Head office-

12-5,Sasame kitamachi,Toda-Shi,Saitama,Japan.

Phone: 048-421-5200 FAX: 048-421-2433

2019.02 改訂